

ACCESORIOS DE MONTAJE ELÉCTRICOS

REGULADOR DE VELOCIDAD PARA MOTORES MONOFÁSICOS

Serie RV-MU



CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje 230 V. 50 Hz
- Control por potenciómetro
- Regulación de mínimo a máximo
- Interruptor luminoso
- Salida 230V no regulada
- Conexionado por regletas
- Ajuste de la velocidad mínima
- Ajuste de la velocidad máxima
- Caja estanca IP 54
- Filtro EMC según EN55014
- Switch selección arranque pulso inicial (SW1-1)
- Inicio mediante rampa de aceleración


DISPONIBLE:

5A


10A




COMPONENTES:

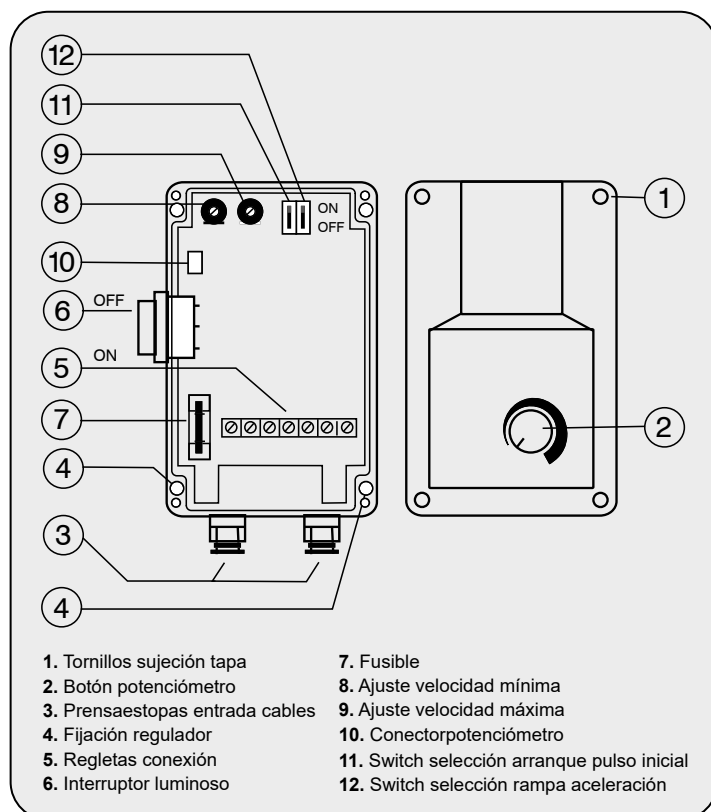

POSICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

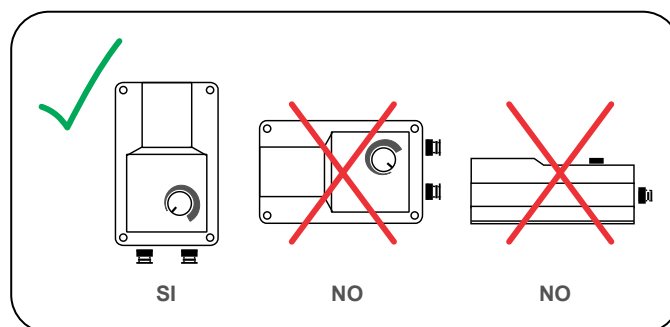

ESQUEMA DE CONEXIÓN:

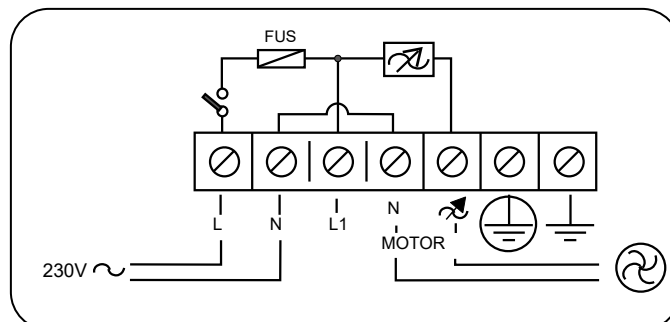

DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Intensidad máxima (A)	Intensidad mínima (A)	Fusible	Dimensiones (mm)
VE10156	RV-MU 3	3	0,5 A	3,15 A	164 x 96 x 85
VE10153	RV-MU 5	5	0,8 A	5 A	164 x 96 x 85
VE10154	RV-MU 10	10	1 A	10 A	205 x 127 x 95