

CAJAS DE VENTILACIÓN DE SIMPLE ASPIRACIÓN 400°C/2h

Serie VSA-MU

IMPULSIÓN VERTICAL

CONJUNTO TRANSMISOR:

- Accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior de la caja, fuera del flujo del aire.
- Ventilación del motor mediante toma de aire del exterior.

TURBINA Y MOTOR:

- Turbina multipalas de simple aspiración en acero galvanizado.
- Motor clase F con rodamiento a bolas IP-55, trifásicos 230/400V 50Hz (hasta 5,5 CV) y 400/690V 50Hz (potencias superiores a 5,5 CV).

MONTAJE:

Ventilador montado en caja de acero galvanizado.

DATOS TÉCNICOS:



Si no se indican datos de presión estática o revoluciones del ventilador, se suministra la configuración estándar de 15/20 mm c.d.a. (200 Pa).

Código	Modelo	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Caudal máx. (m³/h)
TRIFÁSICOS 230/400V				
VE 10 950	VSA-MU 400°/2H 12/6 3/4CV	0,55	70	2.500
VE 10 951	VSA-MU 400°/2H 12/6 1CV	0,75	71	3.000
VE 10 952	VSA-MU 400°/2H 12/6 1,5CV	1,1	75	3.500
VE 10 953	VSA-MU 400°/2H 12/6 2CV	1,5	80	4.200
VE 10 954	VSA-MU 400°/2H 12/6 3CV	2,2	83	4.900
VE 10 955	VSA-MU 400°/2H 15/7 1CV	0,75	90	4.000
VE 10 956	VSA-MU 400°/2H 15/7 1,5CV	1,1	93	4.900
VE 10 957	VSA-MU 400°/2H 15/7 2CV	1,5	95	5.400
VE 10 958	VSA-MU 400°/2H 15/7 3CV	2,2	100	6.300
VE 10 959	VSA-MU 400°/2H 15/7 4CV	3	103	7.400
VE 10 960	VSA-MU 400°/2H 18/9 1,5CV	1,1	108	5.800
VE 10 961	VSA-MU 400°/2H 18/9 2CV	1,5	110	6.500
VE 10 962	VSA-MU 400°/2H 18/9 3CV	2,2	115	8.100
VE 10 963	VSA-MU 400°/2H 18/9 4CV	3	119	9.000
VE 10 964	VSA-MU 400°/2H 18/9 5,5CV	4	120	10.500
VE 10 966	VSA-MU 400°/2H 20/10 3CV	2,2	200	10.000
VE 10 967	VSA-MU 400°/2H 20/10 4CV	3	208	11.500
VE 10 968	VSA-MU 400°/2H 20/10 5,5CV	4	210	13.000
VE 10 971	VSA-MU 400°/2H 22/11 4CV	3	220	13.000
VE 10 972	VSA-MU 400°/2H 22/11 5,5CV	4	221	15.000
VE 10 973	VSA-MU 400°/2H 22/11 7,5CV	5,5	234	17.000
VE 10 977	VSA-MU 400°/2H 25/13 7,5CV	5,5	270	19.500
VE 10 978	VSA-MU 400°/2H 25/13 10CV	7,5	250	23.000

Opción 60Hz: Consultar

ACCESORIOS

TOLVAS DE IMPULSIÓN PARA CAJAS SIMPLE ASPIRACIÓN



Código	Ø	SA-MU	VSA-MU	VSAPRESS
VE10130	350	12/06	12/6	-
VE10131	400	15/7	15/7	-
VE10132	500	18/9	18/9	355
VE10133	600	20/10, 20/11, 25/13	20/10, 20/11, 25/13	400, 450, 500
VE10134	700	-	-	560



DIMENSIONES (mm):




IMPULSIÓN VERTICAL

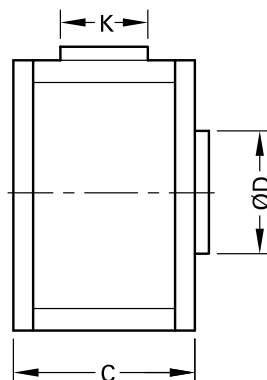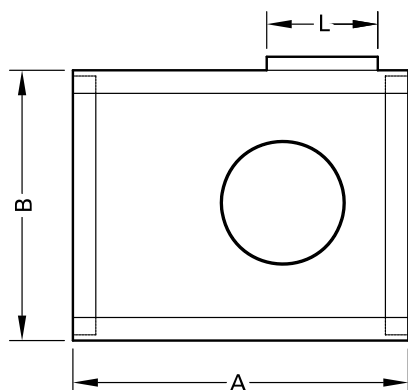

Modelo	A	B	C	ØD	L	L (≥10 CV)	K
VSA-MU 12/6-V	850	650	540	330	346	—	210
VSA-MU 15/7-V	1000	755	600	400	411	—	270
VSA-MU 18/9-V	1200	875	620	480	491	—	305
VSA-MU 20/10-V	1485	1175	730	565	613	—	343
VSA-MU 22/11-V	1570	1250	760	615	708	—	373
VSA-MU 25/13-V	1610	1375	820	685	803	—	423


LAS CAJAS DE VENTILACIÓN VSA-MU OPTIMIZAN EL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR GRACIAS A SU DESCARGA DE AIRE EN VERTICAL, FACILITANDO DE ESTA FORMA LA COLOCACIÓN DEL CONDUCTO Y

EVITANDO LA UTILIZACIÓN DE CODOS QUE PENALIZAN SU RENDIMIENTO

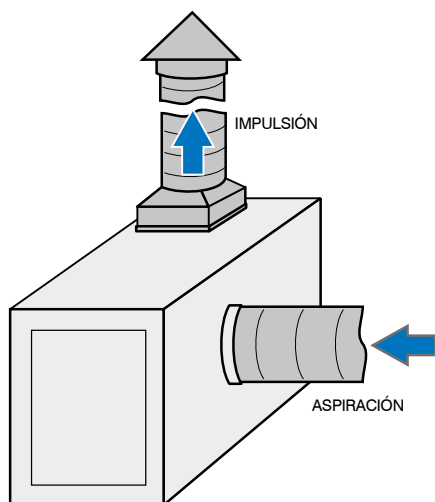


SA-MU 12/6

VSA-MU 12/6

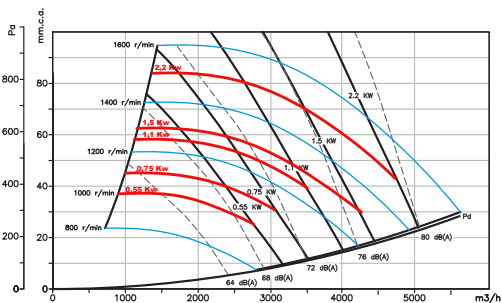


SA-MU 15/7

VSA-MU 15/7

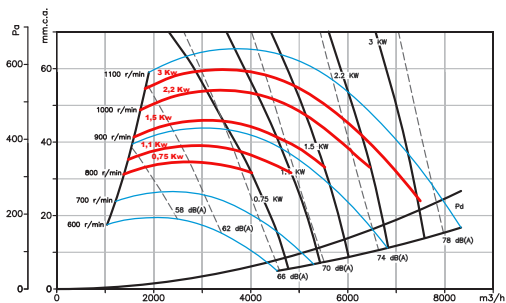


SA-MU 18/9

VSA-MU 18/9

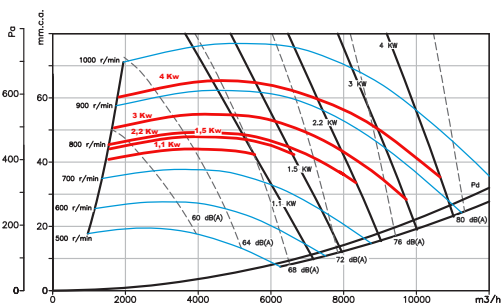


SA-MU 20/10

VSA-MU 20/10

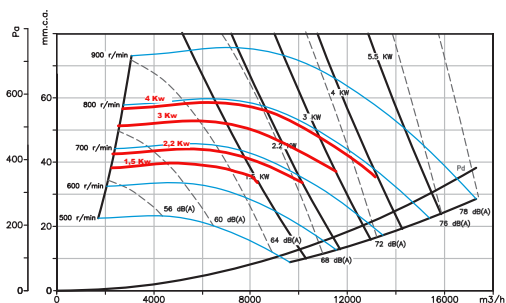

SA-MU 22/11

VSA-MU 22/11

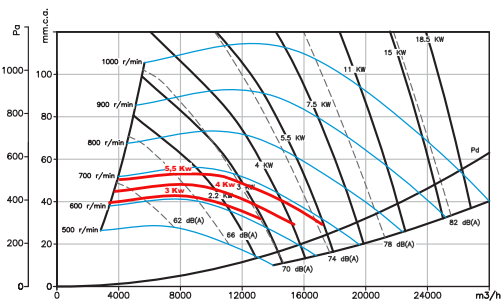

SA-MU 25/13

VSA-MU 25/13

