LAVAVASOS UX-40 230/50/1

Cesta de 400 mm x 400 mm y altura útil de 300 mm.

Cód. **1303100**





Descripción Comercial

✓ Sani-Control: desinfección garantizada

✓ Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía

✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.

✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.

✓ Carrocería de doble pared parcial.

✓ Función de aclarado en frío en todos los modelos, excepto en las versiones con descalcificador (D) o en las versiones con aclarado constante (C).

Garantía Sani-Control

✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
✓ Guías de cestas embutidas

Brazos de lavado Hydroblade™

✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
✓ Diseño “monoblock” aporta durabilidad y resistencia a los choques.
✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
✓ Los filtros de superficie con diseño “easy-on” se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta “easy-grip”: nuevo diseño con asa integrada en la puerta

✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
✓ Su asa ergonómica proporcionar una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
✓ 30 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para el lavado de un amplio rango de vasos e incluso platos medianos.

Premium warewashing

✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idoneo mediante iconos.
✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
✓ VISOR DE TEMPERATURAS
✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
✓ Design Services: cuéntenenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha de producto
actualizado 31/08/2026

Copyright 2026 © Sammic S.L.

LAVAVASOS UX-40 230/50/1

Cesta de 400 mm x 400 mm y altura útil de 300 mm.

Cód. **1303100**

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVASOS INDUSTRIAL

Incluido

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

Opcional

- ❑ Kit dosificador de detergente.
- ❑ Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

Accesorios

- ❑ Descalcificadores manuales
- ❑ Descalcificadores automáticos
- ❑ Cesta 400 x 400 mm
- ❑ Insertos / Suplementos / Otros
- ❑ Patas altas
- ❑ Sistemas de ósmosis inversa OS-140
- ❑ Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- ❑ Soporte para lavavasos de 400 x 400 mm
- ❑ Kits de doble altura para AX/UX
- ❑ Bombas de vaciado para lavavajillas AX / UX
- ❑ Kit lavabotellas UX-40 - Incluye cesta

Especificaciones

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm
Altura útil: 300 mm
Duración ciclo(s): 90 / 120 / 150 / 180”
Producción cestos / hora: 40 / 30 / 24 / 20
Capacidad del calderín: 4.5 l
Capacidad cuba: 9 l

Consumos y ahorro

Consumo agua/ciclo: 1.9 l
Modo ahorro automático en: 25’
Autoapagado: 120’

Consumo energético

Consumo/ciclo (kWh): 0,15 kWh
Consumo llenado cuba (kWh): 0,39 kWh__
Potencia__


- ✓ Potencia de la bomba: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Potencia cuba: 1200 W
- ✓ Potencia calderín: 2800 W
- ✓ Potencia total: 3050 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1~ (13.3 A)
Conexión eléctrica: 2P+G


Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho:470 mm
- ✓ Fondo: 540 mm
- ✓ Alto: 710 mm

Peso neto: 38.5 kg
Nivel de ruido a 1 m: 62 dB(A)
Dimensiones del embalaje
520 x 620 x 820 mm
Peso bruto: 44.5 kg

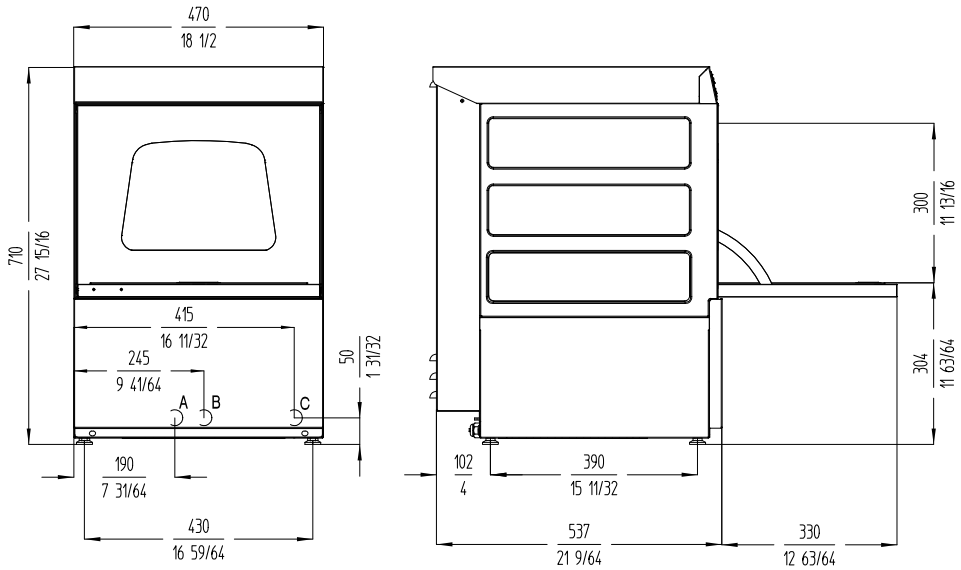

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague ⌀30 mm.
C: Cable conexión.

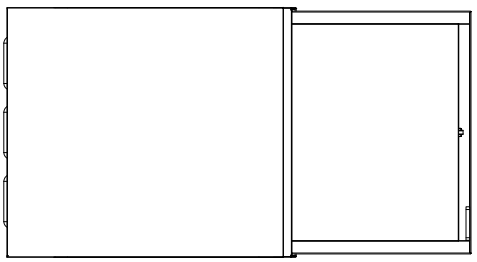

sammic
Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA
sammic.es
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 70 95**

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado **31/08/2026**

Copyright 2026 © Sammic S.L.