

Frio Comercial - Abatidores de temperatura - Abatidor compacto 3 bandejas - GN 1/1
MODELO AM-031 CD



Frio Comercial - Abatidores de temperatura - Abatidor compacto 3 bandejas - GN 1/1

Modelo: AM-031 CD

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Referencia | 19058894 |
| Dimensiones (mm) | 590 x 700 x 520 |
| Temperatura | +3/-18 °C |
| Tipo gas | R-290 |
| Potencia eléctrica (KW) | 0,565 |
| Potencia frigorífica (KW) | 0,565 |
| Número de bandejas | 3 |
| Producción refrigeración (KG) | 12 |
| Producción congelación (KG) | 6 |
| Voltaje | 230V |

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____

Características generales


- Abatidores-congeladores rápidos controlados electrónicamente.
- Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- Ciclo congelación: +90° a -18° C.
- Exterior totalmente en acero inoxidable acabado satinado.
- Interior fabricado en acero inoxidable.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Capacidad 3 GN 1/1 (separación entre guías 80 mm)
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 35 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m3.
- Gas-refrigerante ecológico R290.
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de la condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Tirador ergonómico en toda la altura de la puerta.
- Fabricado conforme a las normas CE.
- Construido según la directiva HACCP.
- Clase climática 5: 40°C ambiente y 40% HR.
- Tensión de alimentación: 230 V 1+N - 50 Hz.
- Para minimizar el impacto del consumo, los abatidores usan gas refrigerante hidrocarburo totalmente ecológico.
- El modelo AM-03-11 CD:

- Incorpora nuevo panel de mandos con teclas sensativas de fácil utilización en la puerta del abatidor.
- Incorpora sonda para controlar la temperatura en el corazón del alimento.
- Posibilidad de memorizar hasta 99 ciclos de abatimiento o congelación.
- Entrada de los recipientes GN por el lado de 325 mm.
- Dotación de 3 pares de guías para cubetas GN 1/1.



[Visualizar el vídeo](#)

[Visualizar el vídeo](#)



Dimensiones Embalaje
 Largo bruto (Vista frontal): 670 MM
 Ancho bruto (Fondo): 860 MM
 Alto bruto 720 MM
 Peso bruto / embalado: 62 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

| | |
|--------------------------|-------|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,565 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 2,5A |
| Fases: | 1N |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 5 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,565 |
| Sistema de condensación: | VENTILADA |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Calefactor (W): | 9 |
| Temperatura: | +3/-18 °C |
| Agente Expandente: | CO2 |
| Equipo: | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,130 |
| PCA: | 3 |
| Numero compartimientos: | Uno |

ABATIDORES T[°]

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Ruedas: | No |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Alarma HACCP: | Sí |
| Apertura contraria: | No |
| Bandejas GN 2/1: | No |
| Bandejas EN 600x 400: | No |
| Bandejas GN 1/1: | Sí |
| Impresora HACCP: | No |
| Número de bandejas: | 3 |
| Potenciado: | No |
| Producción refrigeración (KG): | 12 |
| Producción congelación (KG): | 6 |
| Programable: | Sí |
| Sonda calefactada: | Sí |
| Tipo abatidor: | Mixto |
| Tipo clavija: | Europea (Tipo F) |
| Voltaje: | 230V |
| Fases: | 1N |


MEDIDAS Y PESO

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Largo neto (Vista frontal) (mm): | 590 |
| Ancho neto (Fondo) (mm): | 700 |
| Alto neto (mm): | 520 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 670 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm): | 860 |
| Alto bruto (mm): | 720 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 62 |
| Peso neto (kg): | 60 |

INFO EFICIENCIA ABATIDOR

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 5 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,565 |
| Producción refrigeración (KG): | 12 |
| Producción congelación (KG): | 6 |
| Tipo abatidor: | Mixto |
| Modelo Certificación: | AM-03 CD HC |
| Temperatura: | +3/-18 °C |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,130 |
| Nº dirección: | Dirección fabricante Lucena |
| PCA: | 3 |
| Consumo E refri. prod.[kWh/kg]: | 0,070 |
| Consumo E conge. prod.[kWh/kg]: | 0,280 |
| Informe: | 039-17 |



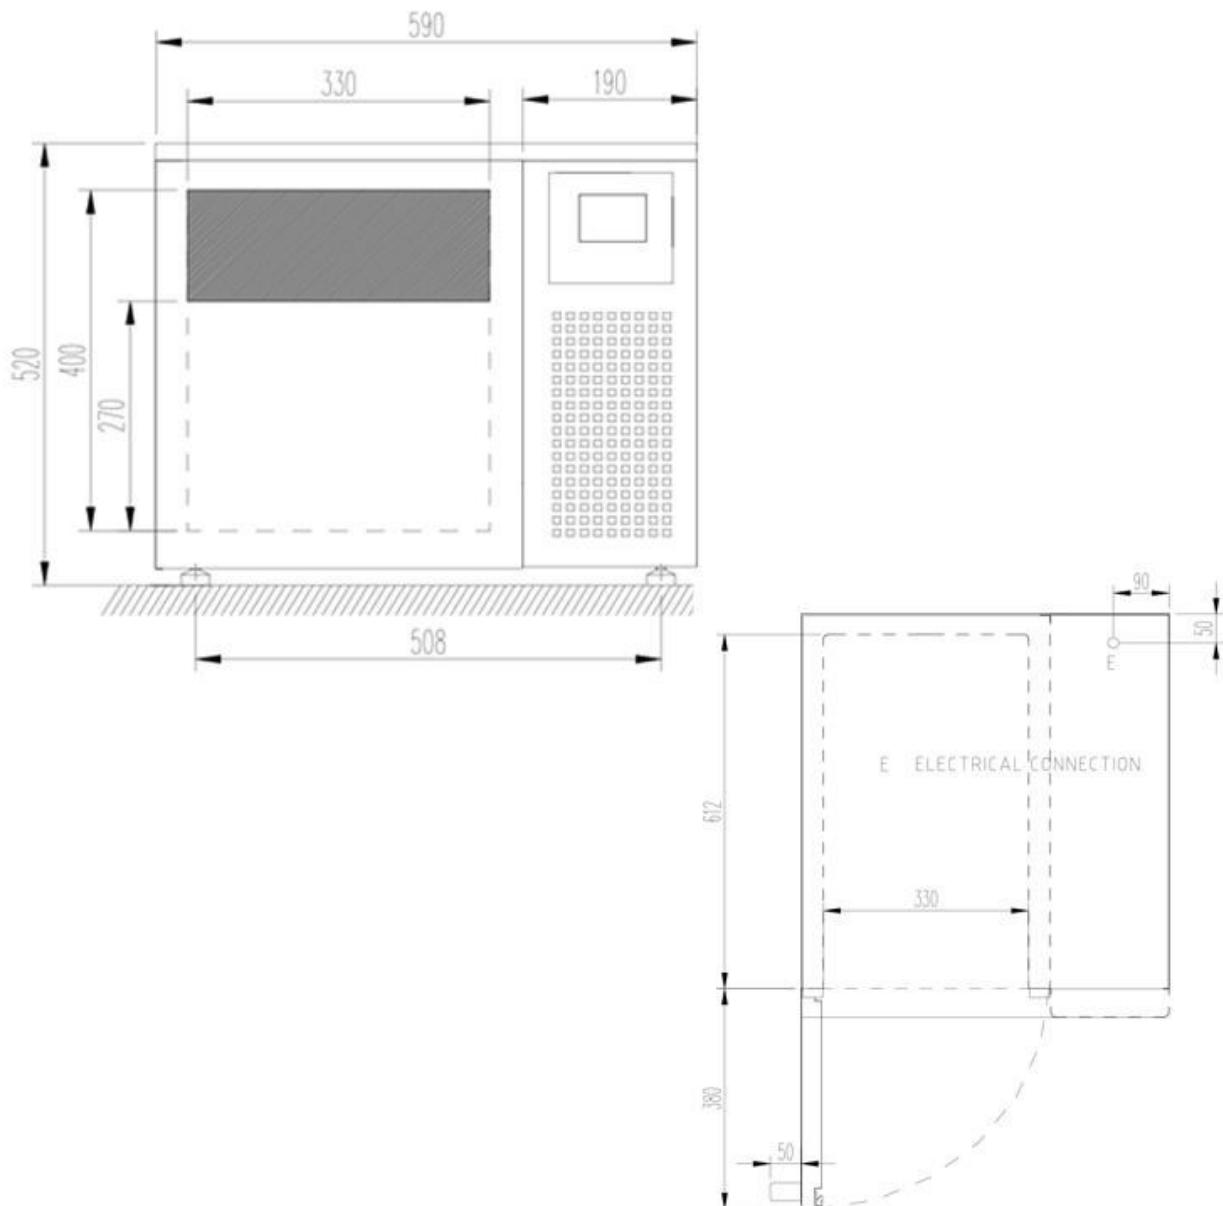

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero inoxidable Cubetas lisas sin asas



Sous Vide Baño María estático



Sous Vide portátil



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web