



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta
de cristal

Modelo: FMPS-200 HC PC

Referencia	19059780
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 1045
Número de puertas	3
Capacidad en litros (L)	520
Potencia eléctrica (KW)	0,256
Color	Inox

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento** incluso en espacios encajonados.



- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante. Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato** y con gestión del desescarche automático y la iluminación.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-PC) están dotados de puertas de doble acristalamiento y, en caso de los modelos en color negro, doble iluminación interior.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal **incorporan cerradura de serie**.
- **Los modelos en color negro están fabricados con acero plastificado Skinplate**, otorgándoles mayor resistencia a rayaduras y a la corrosión, a la vez que facilita su limpieza.



Visualizar el vídeo



Visualizar el vídeo



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 2150 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto 1195 MM
Peso bruto / embalado: 158 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1788,500
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0,880
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,880
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	26
Tecnología Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duración de Garantía (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientación:	VERTICAL
Categoría:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,880
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	321,200
SAE:	6868,860
Clase temperatura General:	M2
Clase Climática Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,256
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	7
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS


Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	520
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tolva para posos:	No
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No
Válvula de expansión:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/gr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	FMPS-200 HC
Tipo Etq Efici. Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1788,500
Índice de Eficiencia Energetic (%):	26,040
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1210940

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	2017
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	1045

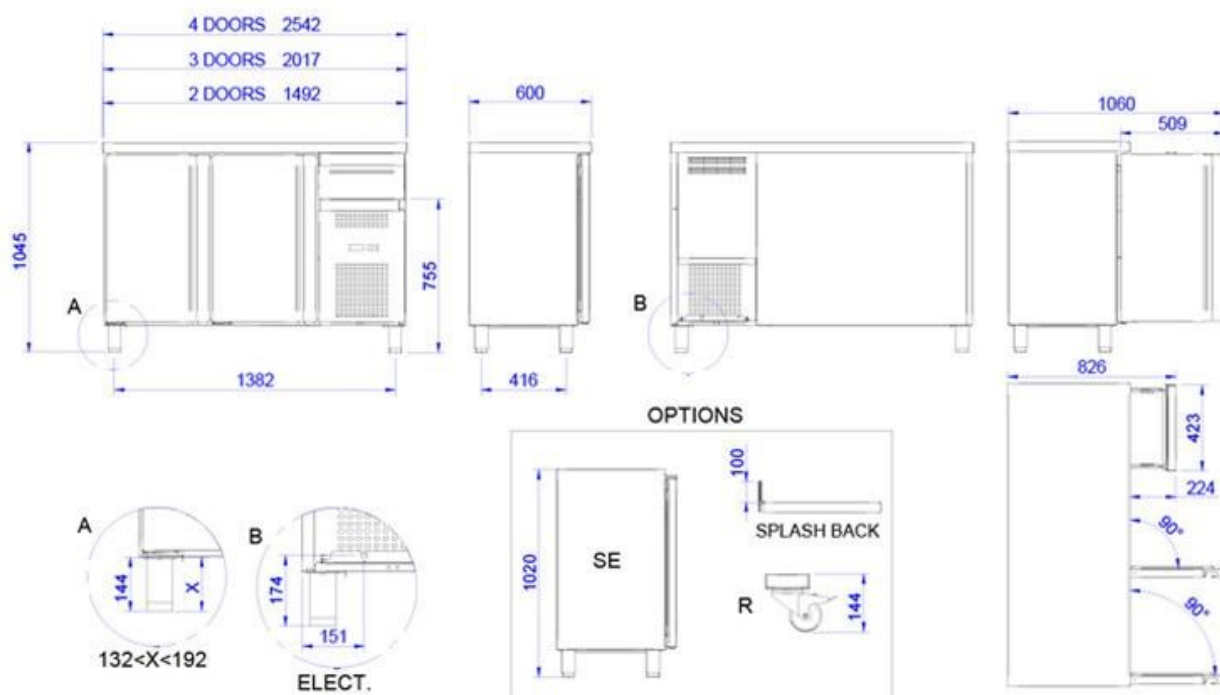

Familias relacionadas




Mesas cafeteras frente
mostrador



Mesas estanterías cafetería



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada frente mostrador



Snack Serie 600 Accesorios
Snack Serie 600

