



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador

Modelo: FMPS-250 HC

Referencia	19059813
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 1045
Número de puertas	4
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Consumo anual eléctrico (KWH)	1919,900
Capacidad en litros (L)	701
Potencia eléctrica (KW)	0,332



Visualizar el vídeo




Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento** incluso en espacios encajonados.

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura. Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante. Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato** y con gestión del desescarche automático y la iluminación.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 2660 MM
Ancho bruto (Fondo): 680 MM
Alto bruto: 1195 MM
Peso bruto / embalado: 185 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.332
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2.2 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.079
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	701
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Número de puertas:	4
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tolva para posos:	No
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No
Válvula de expansión:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Clase climática:	4
Modelo Certificación:	FMPS-250 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	1919.900
Vol. neto refrigeración (L):	449
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	65.370
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5.260
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999612

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	2542
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	1045
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	2660
Ancho bruto (Fondo) (mm):	680
Alto bruto (mm):	1195
Peso bruto / embalado (kg):	185
Peso neto (kg):	174

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.593
Modelo Certificación:	FMPS-250 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0.079
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1919.900
Vol. neto refrigeración (L):	449
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	65.370
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	449

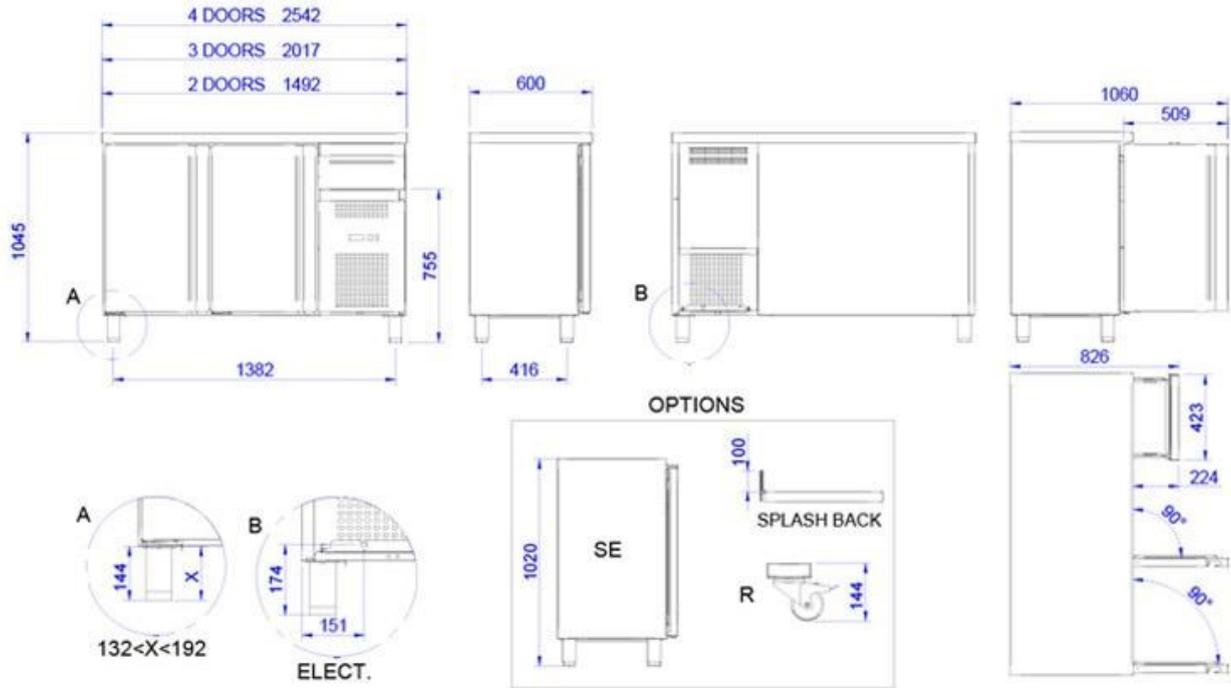

Familias relacionadas



Snack Serie 600 Accesorios
Snack Serie 600



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada frente mostrador
sin grupo frigorífico

