



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1  
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con cajones



**Modelo: MPG-180 HC HHD**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Referencia                    | 19059906         |
| Dimensiones (mm)              | 1792 x 700 x 850 |
| Número de puertas             | 1                |
| Número de cajones             | 4                |
| Clasif. Eficiencia Energetica | C                |
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 1178             |
| Capacidad en litros (L)       | 455              |
| Potencia eléctrica (KW)       | 0,249            |

**Características generales**

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable, para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondos perforados provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones GN (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8 °C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 1910 MM  
Ancho bruto (Fondo): 825 MM  
Alto bruto 1000 MM  
Peso bruto / embalado: 139 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Frecuencia eléctrica:    | 50Hz  |
| Potencia eléctrica (KW): | 0.249 |
| Voltaje:                 | 230V  |
| Amperaje (A):            | 1A    |
| Fases:                   | 1N    |
| Nivel de ruido (dB):     | 54    |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Tipo de Acometida:                | Electricidad |
| Coordenada X Electricidad 1 (MM): | 200          |
| Coordenada Y Electricidad 1 (MM): | 0            |
| Coordenada Z Electricidad 1 (MM): | 100          |
| Cantidad Electricidad:            | 1            |
| Cableado 230V Monofásico:         | 2X1+T-3A     |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo gas:                       | R-290     |
| Clase climática:                | 4         |
| Potencia frigorífica (KW):      | 0.369     |
| Sistema de condensación:        | VENTILADA |
| Nivel de ruido (dB):            | 54        |
| Especificaciones de frío:       | NINGUNO   |
| Temperatura:                    | -2 +8 °C  |
| Agente Expandente:              | C2H4O2    |
| Equipo:                         | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0.108     |
| PCA:                            | 3         |
| Numero compartimentos:          | Uno       |

#### MESAS REFRIGERACIÓN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo gas:             | R-290            |
| Ruedas:               | No               |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz             |
| Color:                | Inox             |
| Alarma HACCP:         | No               |
| Capacidad / cuba (L): | 455              |
| Cerraduras:           | No               |
| Clase climática:      | 4                |
| Encimera:             | Inoxidable       |
| Gama:                 | 700              |
| Grupo izquierda:      | No               |
| Grupo remoto:         | No               |
| Número de puertas:    | 1                |
| Peto:                 | Sí               |
| Puertas de cristal:   | No               |
| Respaldo inox:        | No               |
| Tipo clavija:         | Europea (Tipo F) |
| Voltaje:              | 230V             |
| Fases:                | 1N               |
| Tropicalizado:        | No               |
| Gravedad:             | No               |

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Clase climática:                    | 4                  |
| Modelo Certificación:               | MPG-180 HC HDD     |
| Tipo Etiq Efici.Energetica:         | Horeca (2015/1094) |
| Clasif. Eficiencia Energetica:      | C                  |
| Consumo anual eléctrico (KWH):      | 1178               |
| Vol. neto refrigeración (L):        | 184                |
| Vol. neto congelación (L):          | 0                  |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 49.420             |
| Consumo eléctrico 24h (KWH):        | 3.060              |
| Tipo modelo:                        | Armario mostrador  |
| Etiqueta ecológica:                 | No                 |
| ID Registro EPREL Efficold:         | 1999632            |

#### MEDIDAS Y PESO

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Largo neto (Vista frontal) (mm):  | 1792 |
| Ancho neto (Fondo) (mm):          | 700  |
| Alto neto (mm):                   | 850  |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 1910 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm):         | 825  |
| Alto bruto (mm):                  | 1000 |
| Peso bruto / embalado (kg):       | 139  |
| Peso neto (kg):                   | 132  |

#### INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo gas:                           | R-290                       |
| Clase climática:                    | 4                           |
| Potencia frigorífica (KW):          | 0.369                       |
| Modelo Certificación:               | MPG-180 HC HDD              |
| Carga de gas refrigerante (KG):     | 0.108                       |
| Nº dirección:                       | Dirección fabricante Lucena |
| Consumo anual eléctrico (KWH):      | 1178                        |
| Vol. neto refrigeración (L):        | 184                         |
| Vol. neto congelación (L):          | 0                           |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 49.420                      |
| Tipo modelo:                        | Armario mostrador           |
| PCA:                                | 3                           |
| Tipo C.1:                           | CHILLED OPERATING TEM       |
| Cap. C.1 (L):                       | 184                         |

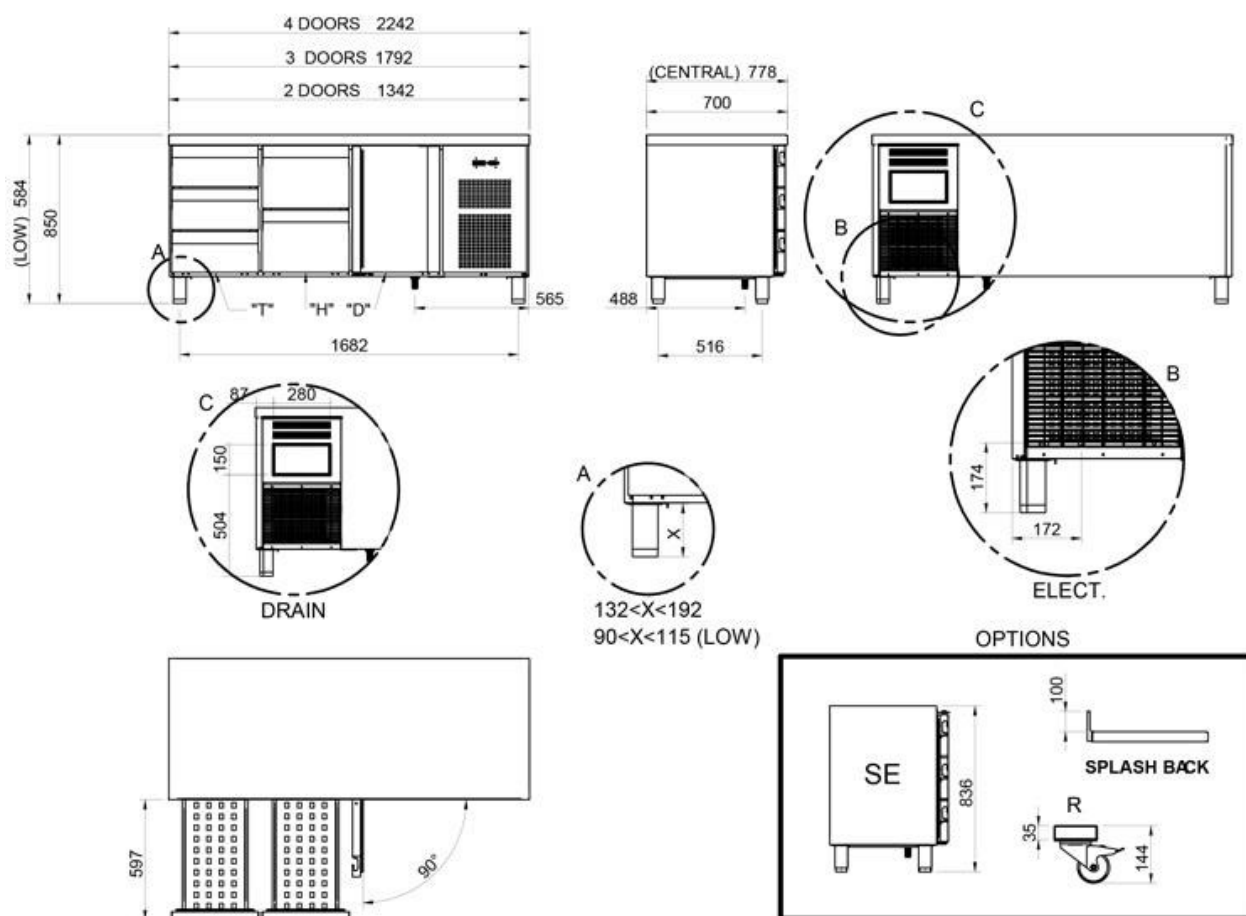

## Familias relacionadas



Recipientes GN de acero  
inoxidable Cubetas lisas sin  
asas



Snack Serie 600 Snack Serie  
600 refrigerada con fregadero

