



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 con cajones



Modelo: MPG-180 HC HDD

Referencia	19059907
Dimensiones (mm)	1792 x 700 x 850
Número de puertas	2
Número de cajones	2
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	1178
Capacidad en litros (L)	455
Potencia eléctrica (KW)	0,249

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable, para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondos perforados provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones GN (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8 °C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1910 MM
Ancho bruto (Fondo): 825 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 139 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Tipo de Acometida:	Electricidad
Coordenada X Electricidad 1 (MM):	200
Coordenada Y Electricidad 1 (MM):	0
Coordenada Z Electricidad 1 (MM):	100
Cantidad Electricidad:	1
Cableado 230V Monofásico:	2X1+T-3A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	C2H4O2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.108
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad / cuba (L):	455
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	700
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPG-180 HC HDD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1178
Vol. neto refrigeración (L):	199
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	48.590
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3.060
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999630

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1792
Ancho neto (Fondo) (mm):	700
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1910
Ancho bruto (Fondo) (mm):	825
Alto bruto (mm):	1000
Peso bruto / embalado (kg):	139
Peso neto (kg):	132

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.369
Modelo Certificación:	MPG-180 HC HDD
Carga de gas refrigerante (KG):	0.108
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1178
Vol. neto refrigeración (L):	199
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	48.590
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED OPERATING TEM
Cap. C.1 (L):	199

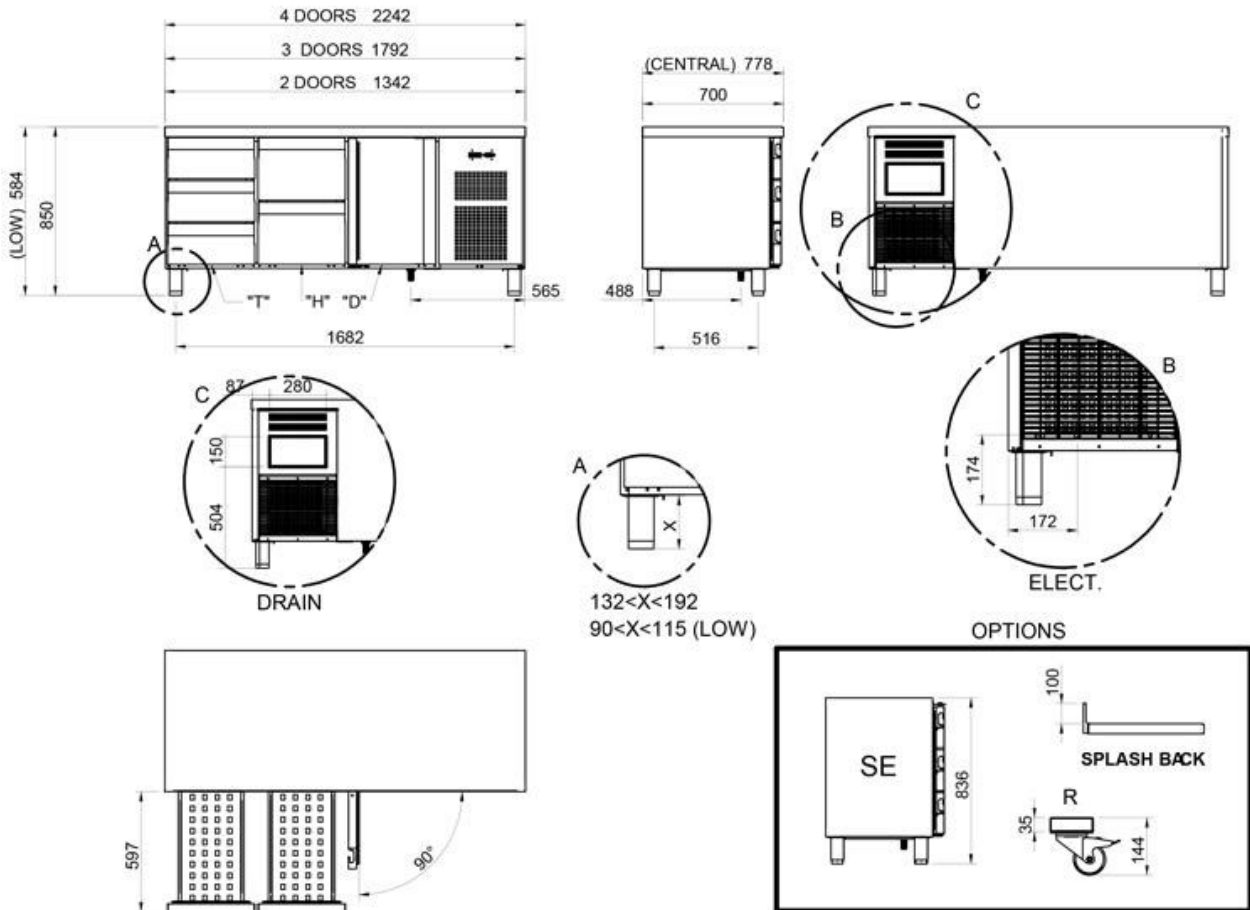

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas



Snack Serie 600 Snack Serie
600 refrigerada con fregadero

