



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Horizontales  
puerta de cristal

**Modelo: NLFG-385**


Referencia	19084687
Volumen interior (l)	385
Dimensiones (mm)	1298 x 629 x 892
Potencia electrica (W)	400
Tipo	Tapa cristal
Cestas	5



Visualizar el vídeo

### Características generales

- Amplia gama de congeladores disponibles en puertas de cristal desde 110 hasta 375 litros.
- Los congeladores horizontales se caracterizan por su alta eficiencia energética. Se presentan 4 modelos diferentes en función del volumen interior útil.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- Las cestas de estos congeladores se deben pedir por separado, excepto en el NLFG-400 que incluye 4 cestas en su interior.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- Acabado exterior e interior lacado en blanco. Marco en aluminio.
- Temperatura de trabajo: -12 a -22°C
- Tensión: 220V/1/50Hz.
- Refrigerante R290a en los modelos de puerta de cristal.
- Disponibles cestas para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador.
- Los modelos con puerta de cristal son ideales para la visualización de alimentos congelados y helados.



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 1330 MM  
Ancho bruto (Fondo): 680 MM  
Alto bruto 920 MM  
Peso bruto / embalado: 80 KG

#### ICECREAMFREEZER ECOETIQUETA

Clase climática:	7
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	364,100
Vol. neto congelación (L):	364
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,350
Tª Media +Alta Cong. (°C):	-18
Tª Amb. Máx. (°C):	35
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	44,500
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	IceCreamFreezer
Familia:	ICFT
Tapa transparente:	false
Vol. cong. total (L):	364
Tª +Alta Cong. (°C):	-18
Max. Tª Amb. (°C):	35
Vol. neto Comp.1 (L):	364
Min. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C):	16
Max. Tª Amb. Rango Comp.1 (°C):	35
Min. HR. Rango Comp.1 (%):	80
Max. HR. Rango Comp.1 (%):	75
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-23
Numero compartimientos:	Uno
AE:	856,660
SAE:	1926,070
Clase temperatura General:	G1

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,400
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	0,25 A

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Tipo gas:	R-290
Clase climática:	7
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-15 -25 °C
Carga de gas refrigerante (KG):	0,090
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/5">https://eprel.ec.europa.eu/qr/5</a>
Clase climática:	7
Modelo Certificación:	NLFG-385
Tipo Etq Efici.Energetica:	Congeladores helados (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	364,100
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	364
Índice de Eficiencia Energetic (%):	44,500
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,350
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
ID Registro EPREL Efficold:	548460

#### MEDIDAS Y PESO


Largo neto (Vista frontal) (mm):	1298
Ancho neto (Fondo) (mm):	629
Alto neto (mm):	892
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1330
Ancho bruto (Fondo) (mm):	680
Alto bruto (mm):	920
Peso bruto / embalado (kg):	80
Peso neto (kg):	65

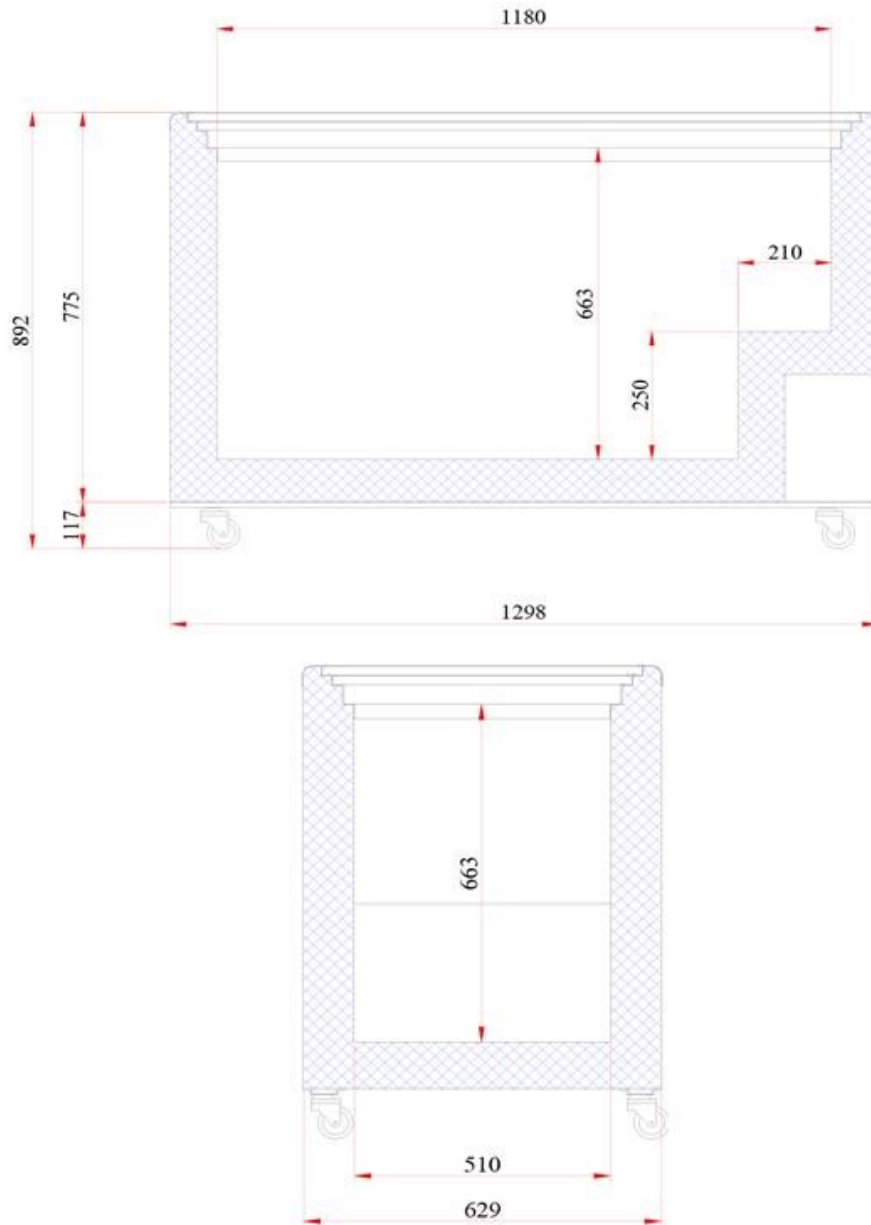

**Familias relacionadas**



Horizontales puerta ciega  
abatible Puerta abatible hasta  
1,5 m



Horizontales puerta de cristal  
Accesorios



Islas de congelación  
profundidad 890 mm



Horizontales puerta ciega  
abatible Puerta abatible hasta 2  
m

