



Distribución y exposición de alimentos - Vinacotecas -
Vinacotecas ENOLUX - Vinacoteca Central

Modelo: WI-2C-GRE-26 TR HC

Referencia	19092443
Dimensiones (mm)	1697 x 632 x 2600
Color	Gris
Número de puertas	2
Potencia eléctrica (KW)	2,800
Frecuencia eléctrica	50Hz
Tipo de cava	Central



Visualizar el vídeo

Características generales

Las vinacotecas centrales ****ENOLUX**** están diseñadas para la exposición, conservación y presentación profesional del vino en restaurantes, hoteles, vinotecas y espacios gastronómicos donde la imagen del producto forma parte de la experiencia del cliente.

Su diseño central permite instalar la vinacoteca como elemento tipo isla o separador de ambientes, ofreciendo una visión 360° del producto gracias a sus paredes acristaladas. Esta configuración facilita la integración del equipo en salas, comedores, zonas de exposición o espacios abiertos al público.

Disponibles en versiones de ****1 o 2 puertas****, permiten adaptarse a diferentes necesidades de capacidad y configuración. En los modelos de 2 puertas, cada cuerpo funciona como un ambiente independiente, con control de temperatura propio, lo que permite conservar diferentes tipos de vino en un mismo equipo.


Las paredes acristaladas están fabricadas con cristal de doble pared y cámara de aire, incorporando resistencias integradas para reducir el riesgo de condensación y mantener una buena visibilidad del producto. También cuentan con resistencias en cristales y marcos de puerta.

La refrigeración ventilada favorece una distribución homogénea de la temperatura en el interior, mientras que la iluminación LED cálida blanca en las esquinas realza la presentación de las botellas y aporta una imagen elegante y cuidada.


Las vinacotecas ENOLUX se suministran ****sin estantes****, permitiendo seleccionar la configuración más adecuada para cada proyecto mediante los accesorios disponibles para la gama. La capacidad final dependerá del tipo y número de estantes escogidos.

Características principales:

- * Vinacoteca central para exposición y conservación de vino.
- * Diseño 360° con paredes acristaladas.
- * Ideal como elemento isla o separador de ambientes.
- * Disponible en versiones de 1 o 2 puertas.
- * Modelos de 2 puertas con dos ambientes independientes.
- * Refrigeración ventilada para una temperatura homogénea.
- * Cristales de doble pared con cámara de aire.
- * Resistencias integradas para reducir condensaciones.
- * Iluminación LED cálida blanca regulable en intensidad.
- * Cerradura con llave.
- * Tirador en acero inoxidable.
- * Refrigerante natural R-290.
- * Clase climática 5.
- * Temperatura de trabajo: +4 °C a +18 °C.
- * Se suministra sin estantes; configuración mediante accesorios de vinacotecas.



ILLUMINATION
LED



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1840 MM
Ancho bruto (Fondo): 800 MM
Alto bruto 2985 MM
Peso bruto / embalado: 614 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	2.800
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	12.8
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Tipo gas:	R-290
Clase climática:	5
Potencia frigorífica (KW):	0.740
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	(+4/+18 °C)
Carga de gas refrigerante (KG):	0.150
Carga de gas refrigerante 2 (G):	150
Tipo gas 2:	R-290
Potencia frigorífica 2 (KW):	0.740
Numero compartimientos:	Uno

CAVAS DE VINO Y DE MADURACION DE CARNE


Color:	Gris
Número de puertas:	2
Tipo de cava:	Central
Nº temperaturas:	2
Apertura puerta:	Izquierda/ Derecha
Color de LED:	Luz cálida blanca 2700°K

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1697
Ancho neto (Fondo) (mm):	632
Alto neto (mm):	2600
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1840
Ancho bruto (Fondo) (mm):	800
Alto bruto (mm):	2985
Peso bruto / embalado (kg):	614
Peso neto (kg):	593

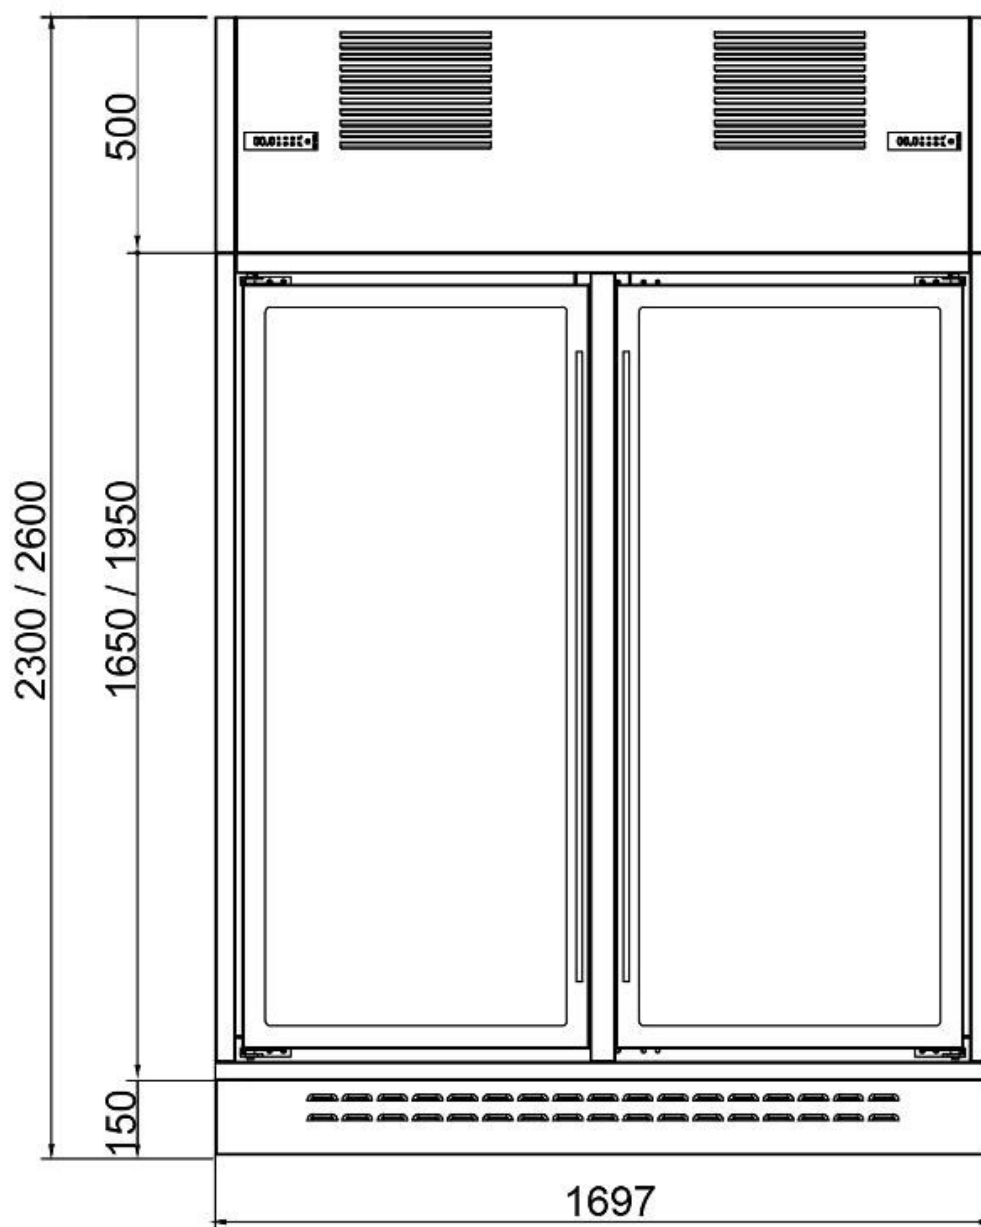

Familias relacionadas



Vinacotecas ENOLUX
Accesorios

