





Preparación estática - Baños María - Baños María
sobremesa - Baño María con agua

Modelo: BMSM-211

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Referencia | 19005015 |
| Dimensiones (mm) | 750 x 600 x 333 |
| Potencia eléctrica (KW) | 1,400 |
| Voltaje | 230V |
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |
| Capacidad cubetas | 2 |

Características generales

- Los baños María permiten el mantenimiento de la temperatura de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Cable con clavija de toma de tierra.
- Incorpora panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Incorpora pies de altura regulable.
- Sistema de funcionamiento con agua (BMSM)
 - Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
 - En el frontal incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 200 mm o subdivisiones.
 - Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.
- Sistema de funcionamiento sin agua (BMSM-S)
 - Resistencias blindadas y protegidas mediante rejilla de acero inoxidable.
 - Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 805 MM
Ancho bruto (Fondo): 675 MM
Alto bruto 380 MM
Peso bruto / embalado: 28 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

| | |
|--------------------------|---------|
| Frecuencia eléctrica: | 50/60Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 1,400 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 6,36A |
| Fases: | 1N |
| IPX: | IPX4 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

| | |
|---------------------------|------------|
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Calefactor (W): | 1400 |
| Temperatura: | +30 +90 °C |
| Agente Expandente: | CO2 |
| Numero compartimentos: | Uno |

CARROS




| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de carro Mantenedor Tempe: | Baño María |
| Utilidad del carro: | Carros mantenedores de tempera |
| Voltaje: | 230V |
| Temperatura: | +30 +90 °C |

MESAS BAÑO MARIA

| | |
|-------------------------|------|
| Capacidad cubetas: | 2 |
| Sistema funcionamiento: | Agua |
| Sobremesa: | Sí |

MEDIDAS Y PESO

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Largo neto (Vista frontal) (mm): | 750 |
| Ancho neto (Fondo) (mm): | 600 |
| Alto neto (mm): | 333 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 805 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm): | 675 |
| Alto bruto (mm): | 380 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 28 |
| Peso neto (kg): | 27 |

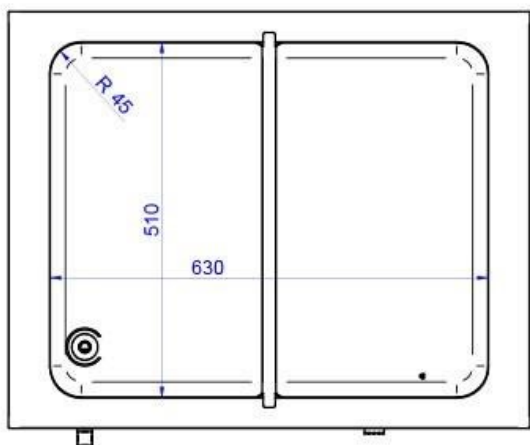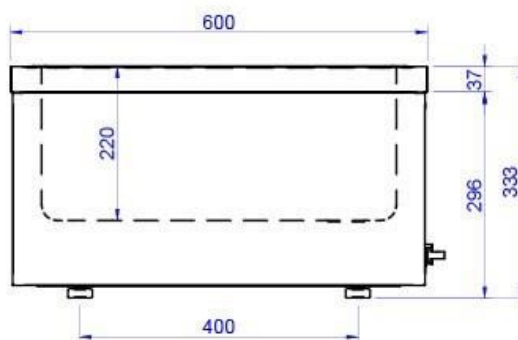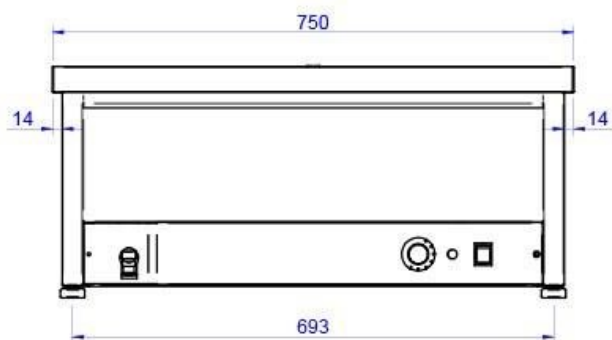

Familias relacionadas



Baños María sobremesa Baño
María con calor seco

