




Distribución y exposición de alimentos - Carros - Carros
baño María

Modelo: CBM-411

Referencia	19006001
Medidas (mm)	1470 x 667 x 850
Capacidad GN 1/1 profundidad 150 mm	4
Descripción	1 cuba
Potencia (W)	2800
Tensión (V)	230/1/50-60 Hz

Características generales

- Existen modelos de una sola cuba con capacidad para 2, 3 ó 4 recipientes Gastronorm 1/1 y modelos de 2 ó 3 cubas de tamaño GN 1/1 independientes.
- En los modelos con cubas independientes el panel de mandos incorpora un interruptor, un piloto y un termostato por cuba, para controlar la temperatura de cada cuba por separado.
- En la parte inferior incorpora un estante liso de acero inoxidable.
- Grifo de desagüe del agua incorporado en el extremo inferior de la cuba.
- Los carros baño María permiten el transporte, mantenimiento y distribución de alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Mejora de la transferencia de calor y estabilidad de la temperatura gracias al calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocada en la parte inferior de la cuba, lo que mejora el rendimiento y reduce el consumo eléctrico.
- Cubas embutidas de 200 mm de profundidad con esquinas redondeadas. Las cubas están soldadas al sobre, formando una pieza robusta y compacta.
- Incorporan panel de mandos en una situación protegida, con interruptor, piloto de funcionamiento y termostato.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Se suministra con cable espiral con clavija de toma de tierra y soporte para el cable.
- Dotados de 4 ruedas insonorizadas giratorias de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma especial no marcante.
- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Cubetas y recipientes Gastronorm no incluidos.
- Importante: cuando se pone en funcionamiento el baño maría, la cuba siempre debe contener agua.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1583 MM
Ancho bruto (Fondo): 770 MM
Alto bruto: 900 MM
Peso bruto / embalado: 65 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	2,100
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	10,9A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	2100
Temperatura:	+30 +90 °C
Agente Expandente:	CO2
Numero compartimentos:	Uno

CARROS

Anchura (MM):	1470
Asa:	Sí
Nº cubetas:	4
Nº estantes:	1
Tipo de carro Mantenedor Tempe:	Baño María
Utilidad del carro:	Carros mantenedores de tempera
Voltaje:	230V
Temperatura:	+30 +90 °C
Material carro:	Acero inoxidable

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1550
Ancho neto (Fondo) (mm):	750
Alto neto (mm):	882
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1583
Ancho bruto (Fondo) (mm):	770
Alto bruto (mm):	900
Peso bruto / embalado (kg):	65
Peso neto (kg):	62

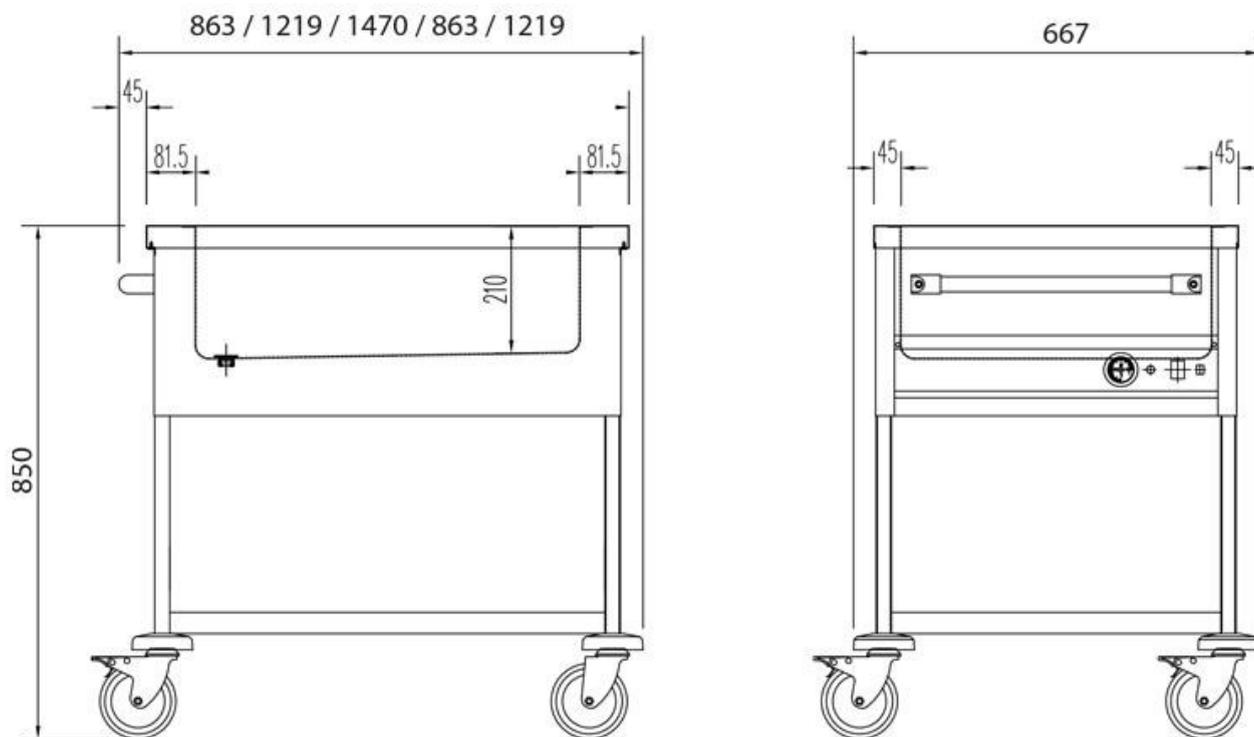

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas