


C 220 SCEV – C 250 SCEV – C 275 SCEV – C 300 SCEB – C 350 SCEB

**C 300 SCEV****C 300 SCEV / C 350 SCEV**

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Estructura en fundición de aluminio anodizado, protegidos contra la oxidación, excepto el modelo C 275 S en aluminio lacado.
- Avance del producto por gravedad.
- Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
- Cuchilla cóncava.
- Espesor máximo de corte 14-17 mm.
- Afilador desmontable.
- Interruptor marcha – paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo.
- Fácil limpieza de todos sus componentes.

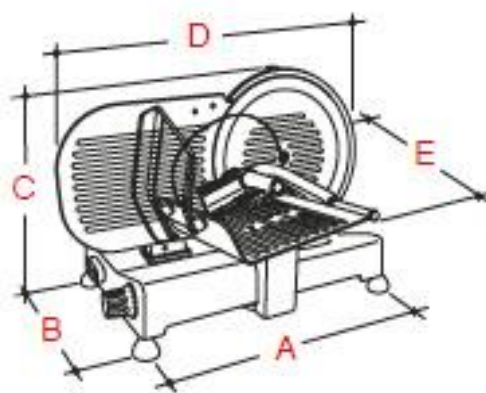

C 220 SCEV – C 250 SCEV – C 275 SCEV – C 300 SCEB – C 350

	C 220 SCEV – C 250 SCEV – C 275 SCEV – C 300 SCEB – C 350 SCEB
Medidas exteriores (AxBxCxDxE)/ Overall dimensions (AxBxCxDxE)/ Dimensions extérieures (AxBxCxDxE)/ (mm)	400 x 260 x 355 x 425 x 400 400 x 260 x 365 x 475 x 410 400 x 250 x 390 x 520 x 450 455 x 315 x 420 x 570 x 480
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques	
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220V / 50Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	170 190 190 250
Diámetro cuchilla / Diameter Blade / Diamètre de la lame (mm)	220 250 275 300
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	480 x 530 x 390 480 x 530 x 390 530 x 630 x 480 570 x 470 x 520
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	15 16 25 36