



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados
MODELO APS-451-I



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-451-I


Referencia	19042960
Dimensiones (mm)	626 x 740 x 1865
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Consumo eléctrico 24h (KWH)	2,370
Consumo anual eléctrico (KWH)	866
Volumen interior bruto (L)	432
Temperatura	-1 +6 °C
Clase climática	4
Potencia eléctrica (KW)	0,186

MODELO : _____
NOMBRE : _____
NOMBRE DE PROYECTO : _____

ZONA DE PROYECTO : _____
ARTICULO DE PROYECTO : _____

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios exposidores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios exposidores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



Dimensiones Embalaje
 Largo bruto (Vista frontal): 666 MM
 Ancho bruto (Fondo): 780 MM
 Alto bruto 2010 MM
 Peso bruto / embalado: 85 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,186
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,3A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	43,100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,292
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Nivel de ruido (dB):	43,100
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,082
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	432
Numero compartimentos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Inox
Material interior:	Termoconformado
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Tipo de bandeja:	GN 2/1
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-451
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	866
Vol. neto refrigeración (L):	395
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	68,760
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,370
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999595


MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	626
Ancho neto (Fondo) (mm):	740
Alto neto (mm):	1865
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	666
Ancho bruto (Fondo) (mm):	780
Alto bruto (mm):	2010
Peso bruto / embalado (kg):	85
Peso neto (kg):	74

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS


Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,292
Modelo Certificación:	APS-451
Carga de gas refrigerante (KG):	0,082
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	866
Vol. neto refrigeración (L):	395
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	68,760
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	395



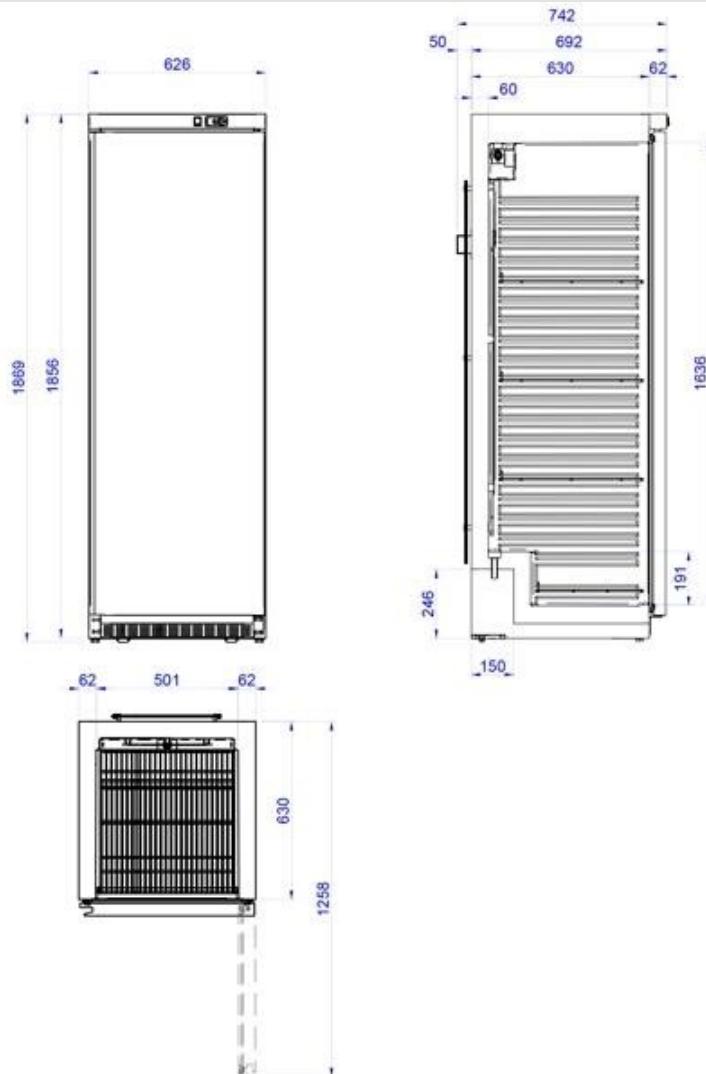

Familias relacionadasArmarios expositores -
Refrigerados puerta de cristalArmarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal

Armarios mantenimiento de



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web