



Frio Comercial - Murales de exposición - Murales de exposición con grupo incorporado

Modelo: VESUR-1603-C

Referencia	19095638
Medidas totales (mm)	1800 x 760 x 2000
Capacidad (l)	1600
Potencia eléctrica (W)	800
Temperatura	+2 / +8 °C
Dimensiones estantes (mm)	530 x 450
Puertas	3



Visualizar el vídeo



Visualizar el vídeo

Características generales

Los murales verticales de edenox han sido diseñados para integrarse perfectamente entre ellos. Eso quiere decir que permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2, 3 y 4 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.

Nos encontramos delante de una gama ideal para pequeños supermercados y tiendas de conveniencia, donde el espacio disponible y el tráfico de clientes obligan a equipos eficientes y duraderos. Equipos que incrementen las ventas de su local.



El diseño de la vitrina se basa 3 conceptos:

Máxima flexibilidad: permite combinar muebles de refrigeración y congelación indistintamente, bajo una misma estética, lo que aumenta todas las posibilidades de implantación en el punto de venta.

Diseño para exposición de alimentos: Máxima visibilidad interior. Estantes robustos para soportar peso de producto. Excelente iluminación led para realzar el producto en exposición. Asa continua a lo largo de toda la puerta.

Rendimiento: Es una vitrina mural pensada para mantener la temperatura con aperturas continuas de puertas. Control electrónico. La distribución del frío se realiza de forma uniforme por todo el armario, tanto por el respaldo como por la parte superior. Esto permite una homogeneidad de la temperatura en todo el armario incluso en zonas de alto tráfico de personas.

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor. Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad. Puertas con cierre automático.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de auto-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro. Incorpora patas y ruedas. En los modelos de **1 puerta**, las ruedas son de serie (2 con freno y 2 sin freno).
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1880 MM
Ancho bruto (Fondo): 840 MM
Alto bruto 2100 MM
Peso bruto / embalado: 379 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA


Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	3093,010
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,470
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1,150
Coefficiente Y:	2,210
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	2,210
Tª +Alta Refrig. (°C):	5
Tª +Baja Refrig. (°C):	2
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	22,900
Duración de Garantía (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC4
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientación:	VERTICAL
Categoría:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	2,210
Clase Tª Comp.1:	M1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	0
AE:	3093,010
SAE:	13487,450
Clase temperatura General:	M1
Clase Climática Ecoetiqueta:	3

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	3
Modelo Certificación:	VESUR-1603-C
Tipo Etq Efici. Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	3093,010
Vol. neto refrigeración (L):	907
Índice de Eficiencia Energetic (%):	22,900
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,470
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
ID Registro EPREL Efficold:	1371086

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1800
Ancho neto (Fondo) (mm):	760
Alto neto (mm):	2000
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1880
Ancho bruto (Fondo) (mm):	840
Alto bruto (mm):	2100
Peso bruto / embalado (kg):	379
Peso neto (kg):	349

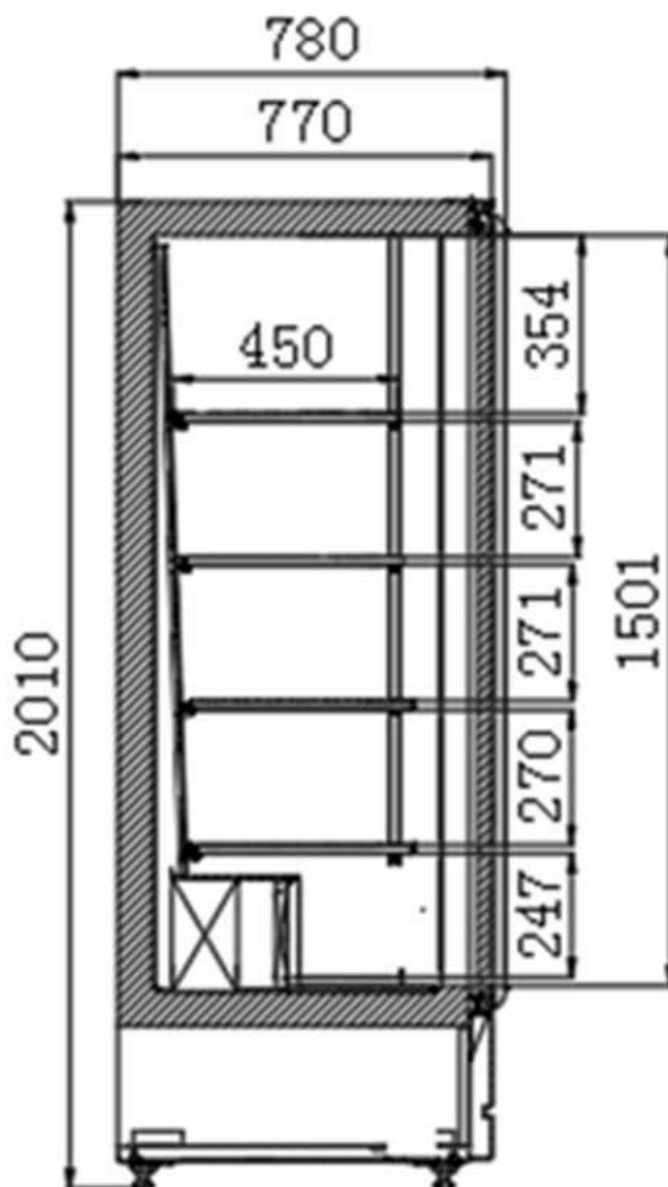

Familias relacionadas



Murales de exposición con grupo incorporado Accesorios



Armarios expositores
 Minimarket

