

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -  
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta  
de cristal

**MODELO FMPS-250 HC NEGRO PC**

MODELO :

NOMBRE :

NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :

ARTICULO DE PROYECTO :



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -  
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta  
de cristal

**Modelo: FMPS-250 HC NEGRO PC**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Referencia              | 19111470          |
| Dimensiones (mm)        | 2542 x 600 x 1045 |
| Número de puertas       | 4                 |
| Capacidad / cuba (L)    | 701               |
| Potencia eléctrica (KW) | 0,342             |
| Color                   | Negro             |

### Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento** incluso en espacios encajonados.

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura. Contrapuestas fabricadas en aluminio anticorrosivo. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante. Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato** y con gestión del desescarche automático y la iluminación.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-PC) están dotados de puertas de doble acristalamiento y, en caso de los modelos en color negro, doble iluminación interior.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal **incorporan cerradura de serie**.
- **Los modelos en color negro están fabricados con acero plastificado Skinplate**, otorgándoles mayor resistencia a rayaduras y a la corrosión, a la vez que facilita su limpieza.





Visualizar el vídeo



Visualizar el vídeo

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack  
Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta de cristal  
**MODELO FMPS-250 HC NEGRO PC**



Dimensiones Embalaje  
Largo bruto (Vista frontal): 2660 MM  
Ancho bruto (Fondo): 680 MM  
Alto bruto 1195 MM  
Peso bruto / embalado: 185 KG

#### SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Clase climática:                | 4                           |
| Clasif. Eficiencia Energetica:  | D                           |
| Consumo anual eléctrico (KWH):  | 3069,650                    |
| Consumo eléctrico 24h (KWH):    | 8,410                       |
| Tipo modelo:                    | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente:           | Set1 (25°C / 60% RH)        |
| Valores de M y N:               | M: 9,1 / N: 9,100           |
| Coefficiente de temperatura C:  | 1                           |
| Coefficiente Y:                 | 1,170                       |
| Valor P:                        | P1                          |
| TDA Refrig. (M2):               | 1,170                       |
| Tª +Alta Refrig. (°C):          | 7                           |
| Tª +Baja Refrig. (°C):          | -1                          |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE: | 38,700                      |
| Tecnología Luz:                 | LED                         |
| Clase energ. Luz:               | F                           |
| Duracion de Garantia (mes):     | 12                          |
| Web:                            | WWW,EDENOX,ES               |
| Tipo equipo:                    | SupermarketCabinet          |
| Familia:                        | VC1                         |
| Numero compartimientos:         | Uno                         |
| Tipo:                           | INTEGRAL                    |
| Orientacion:                    | VERTICAL                    |
| Categoria:                      | REFRIGERATOR                |
| Roll-in:                        | false                       |
| TDA Comp.1 (M2):                | 1,170                       |
| Clase Tª Comp.1:                | M2                          |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C):     | 7                           |
| AE:                             | 427,050                     |
| SAE:                            | 7928,420                    |
| Clase temperatura General:      | M2                          |
| Clase Climatica Ecoetiqueta:    | 3                           |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Frecuencia eléctrica:    | 50Hz  |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,342 |
| Voltaje:                 | 230V  |
| Amperaje (A):            | 2,2 A |
| Fases:                   | 1N    |
| Nivel de ruido (dB):     | 54    |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo gas:                       | R-290     |
| Clase climática:                | 4         |
| Potencia frigorífica (KW):      | 0,593     |
| Sistema de condensación:        | VENTILADA |
| Nivel de ruido (dB):            | 54        |
| Especificaciones de frío:       | NINGUNO   |
| Lámpara (W):                    | 34        |
| Temperatura:                    | -2 +8 °C  |
| Agente Expandente:              | C2H4O2    |
| Equipo:                         | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,079     |
| PCA:                            | 3         |
| Numero compartimientos:         | Uno       |

#### FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo gas:             | R-290            |
| Ruedas:               | No               |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz             |
| Color:                | Negro            |
| Alarma HACCP:         | No               |
| Apertura contraria:   | No               |
| Capacidad / cuba (L): | 701              |
| Cerraduras:           | Sí               |
| Clase climática:      | 4                |
| Encimera:             | Inoxidable       |
| Gama:                 | 600              |
| Grupo izquierda:      | No               |
| Número de puertas:    | 4                |
| Peto:                 | Sí               |
| Puertas de cristal:   | Sí               |
| Respaldo inox:        | No               |
| Tipo clavija:         | Europea (Tipo F) |
| Tolva para posos:     | No               |
| Voltaje:              | 230V             |
| Fases:                | 1N               |
| Tropicalizado:        | No               |
| Gravedad:             | No               |
| Válvula de expansión: | No               |

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Enlace Ecoetiqueta:                 | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/gr/2">https://eprel.ec.europa.eu/gr/2</a> |
| Clase climática:                    | 4                                                                             |
| Modelo Certificación:               | FMPS-250 HC NEGRO                                                             |
| Tipo Etq Efici. Energetica:         | Otros, refri de V,D, (19/18)                                                  |
| Clasif. Eficiencia Energetica:      | D                                                                             |
| Consumo anual eléctrico (KWH):      | 3069,650                                                                      |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 38,720                                                                        |
| Consumo eléctrico 24h (KWH):        | 8,410                                                                         |
| Tipo modelo:                        | Equipo 1 comp refrigeración                                                   |
| Etiqueta ecológica:                 | No                                                                            |
| ID Registro EPREL Efficold:         | 2523285                                                                       |

#### MEDIDAS Y PESO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Largo neto (Vista frontal) (mm): | 2542 |
| Ancho neto (Fondo) (mm):         | 600  |
| Alto neto (mm):                  | 1045 |

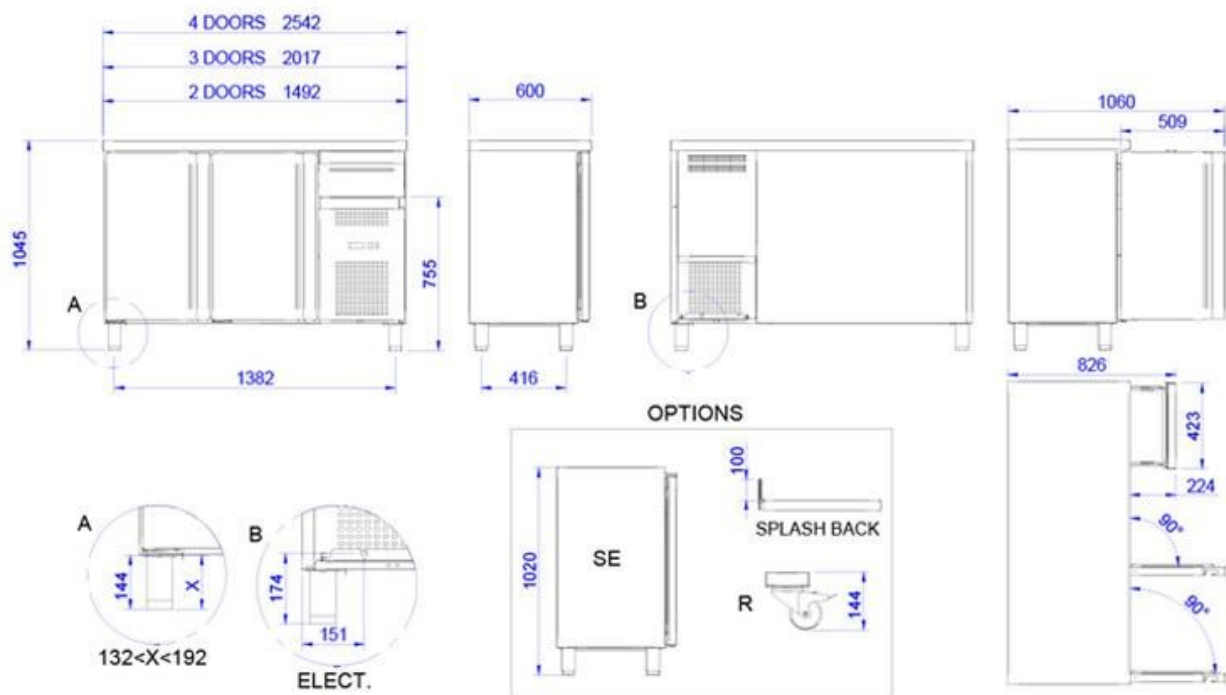

**Familias relacionadas**



Mesas cafeteras



Mesas estanterías cafetería



Snack Serie 600 Snack Serie  
600 refrigerada frente mostrador



Snack Serie 600 Snack Serie  
600 refrigerada sin grupo  
frigorífico



Snack Serie 600 Accesorios  
Snack Serie 600