



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Isla de congelación panorámica

Modelo: IC-2010-2L




Referencia	19106022
Dimensiones (mm)	2000 x 1000 x 895
Volumen interior (l)	1000
Nº de cestas/separadores	5
Consumo energía diaria (kWh/24h)	7,9
Consumo energía anual (kWh/24h)	2886
Tipo	Central



Visualizar el vídeo

Características generales

- Descubre la innovadora Isla de Congelación IC-2010-2L de EDENOX, diseñada para optimizar el espacio en tiendas de conveniencia y pequeñas tiendas de barrio.
- Este congelador de alto rendimiento presenta un concepto único que maximiza la capacidad de almacenamiento sin comprometer el espacio disponible, con unas dimensiones de 2000 x 1000 mm.
- Con su exterior e interior de chapa de acero galvanizado recubierta con PVC, la Isla de Congelación garantiza durabilidad y cumple con las normativas alimentarias.
- Equipado con un grupo frigorífico de alto rendimiento y bajo consumo energético, el modelo IC-2010-2L utiliza gas refrigerante R290 para una eficiencia energética óptima.
- La versatilidad de este congelador se destaca con su doble iluminación LED, desescarche automático por gas caliente y fondo falso ajustable. Incluye porta-precios.
- La presencia de 4 puertas de vidrio deslizante de baja emisividad térmica con gran apertura en ambos lados proporciona una amplia área de exhibición y facilita la interacción rápida de los clientes con los productos.
- Este expositor profesional para productos congelados es ideal para tiendas de superdescuento, así como para puntos de venta medianos y grandes.
- La Isla de Congelación IC-2010-2L de EDENOX ofrece una solución eficiente para maximizar la visibilidad y la eficiencia en la presentación de tus productos congelados.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 2100 MM
Ancho bruto (Fondo): 1100 MM
Alto bruto 1000 MM
Peso bruto / embalado: 166 KG

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	2886
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 4,0 / N: 10,300
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	1,360
Valor P:	P1
TDA Cong. (M2):	1,360
Tª +Alta Cong. (°C):	-18
Tª +Baja Cong. (°C):	-27
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	39,900
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	HF5
Numero compartimientos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	HORIZONTAL
Categoria:	FREEZER
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	1,360
Clase Tª Comp.1:	L1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-23
AE:	2886
SAE:	7230
Clase temperatura General:	L1
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,640
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	3,2 A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Tipo gas:	R-290
Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,145
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	1000
Numero compartimientos:	Uno

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2
Clase climática:	3
Modelo Certificación:	IC-2010-2L
Tipo Etq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	2886
Índice de Eficiencia Energetic (%):	39,900
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
ID Registro EPREL Efficold:	2302845

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	2000
Ancho neto (Fondo) (mm):	1050
Alto neto (mm):	895
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	2100
Ancho bruto (Fondo) (mm):	1100
Alto bruto (mm):	1000
Peso bruto / embalado (kg):	166
Peso neto (kg):	152

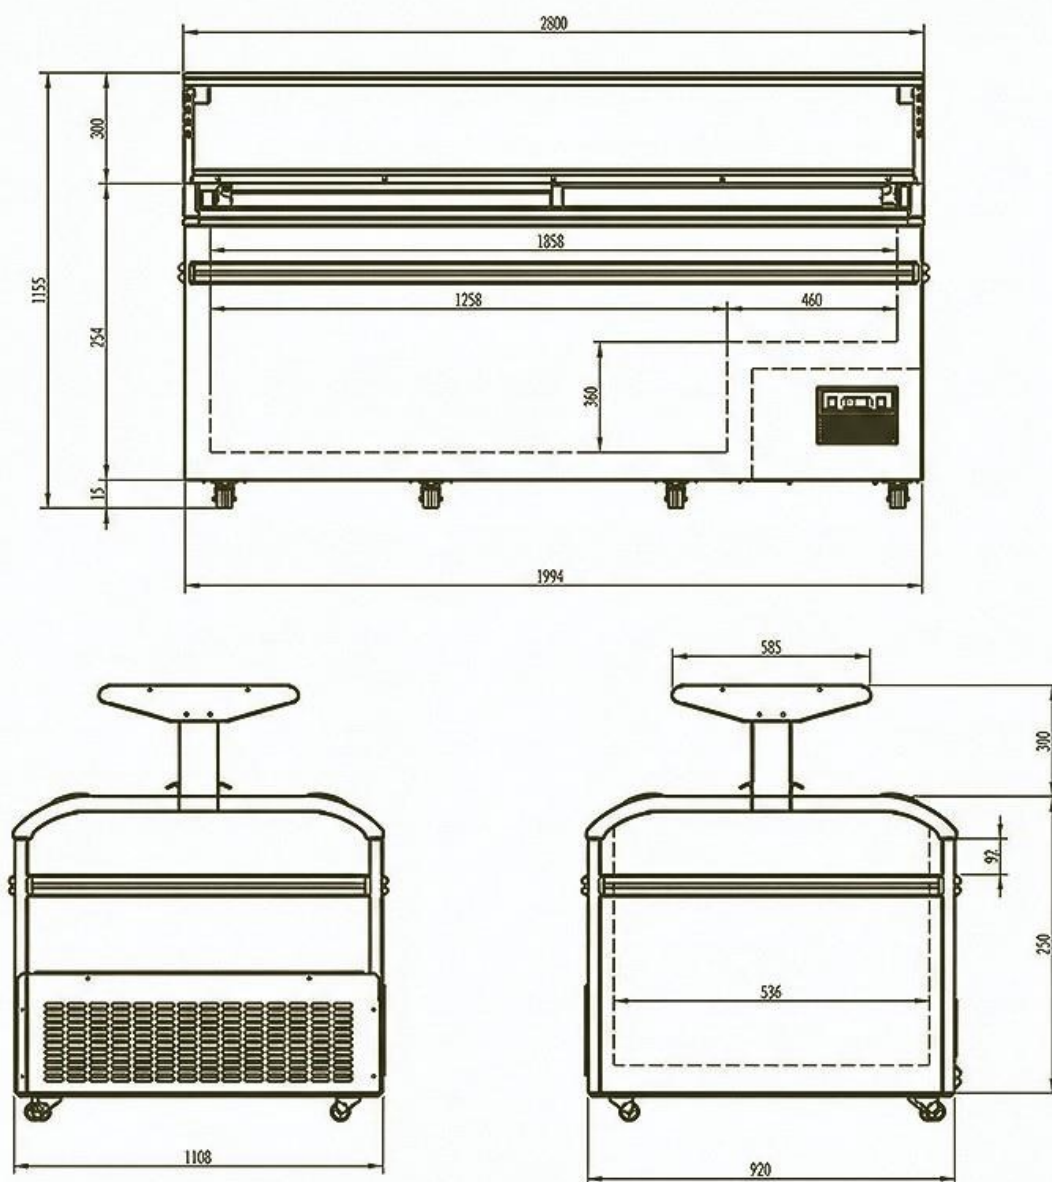

Familias relacionadas



Horizontales puerta ciega
abatible Puerta abatible hasta
1,5 m



Horizontales puerta de cristal



Horizontales puerta ciega
abatible Accesorios



Horizontales puerta de cristal
Accesorios



Islas de congelación
profundidad 890 mm

