



Preparación estática - Baños María - Mesas baño María

Modelo: BMSR-311

Referencia	19003460
Dimensiones (mm)	1076 x 600 x 850
Número de bandejas	3
Potencia eléctrica (KW)	2,100
Voltaje	230V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Temperatura	+30 +90 °C
Numero compartimientos	Uno

Características generales

Las mesas baño María permiten la **conservación de los alimentos** respetando las condiciones óptimas de **higiene, temperatura y seguridad**.

Fabricadas íntegramente en **acero inoxidable**, garantizan durabilidad y fácil limpieza.



La **cuba embutida**, diseñada para cubetas GN de 200 mm de profundidad, cuenta con esquinas redondeadas y está soldada al sobre, formando una pieza compacta y robusta. En el extremo inferior incorpora un **grifo para el vaciado del agua**, lo que facilita las tareas de limpieza y mantenimiento.

El **calentamiento indirecto del agua** se realiza mediante **resistencias de silicona** situadas bajo la cuba, lo que mejora el rendimiento y reduce el consumo eléctrico. La mesa dispone además de un **excelente aislamiento** contra irradiaciones térmicas.

Incluye un **estante liso inferior** para almacenamiento y un **panel de mandos protegido** con interruptor, piloto luminoso y termostato regulable. El **cable espiral con clavija de toma de tierra** incorpora soporte para recogerlo cuando no está conectado.

Estas mesas son ideales no solo para mantener alimentos calientes en cocinas profesionales, sino también para **buffets y servicios de autoservicio**, donde aportan eficiencia, seguridad y una presentación impecable.

- Importante: antes de poner en marcha el baño María, la cuba debe contener agua.
- Las **cubetas Gastronorm** no están incluidas en la dotación.



Dimensiones Embalaje
 Largo bruto (Vista frontal): 1332 MM
 Ancho bruto (Fondo): 770 MM
 Alto bruto 900 MM
 Peso bruto / embalado: 65 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	2.100
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	9.69A
Fases:	1N
IPX:	IPX4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Tipo de Acometida:	Electricidad
Coordenada X Electricidad 1 (MM):	100
Coordenada Y Electricidad 1 (MM):	500
Coordenada Z Electricidad 1 (MM):	0
Coordenada X Desagüe 1 (MM):	700
Coordenada Y Desagüe 1 (MM):	500
Coordenada Z Desagüe 1 (MM):	0
Diámetro Desagüe 1:	3/8
Información Electricidad 1:	PREVER INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Cantidad Electricidad:	1
Cantidad Desagüe:	1
Cableado 230V Monofásico:	2X2.5+T
Cableado 400V Trifásico+N:	4X1.5+T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	2100
Temperatura:	+30 +90 °C
Agente Expandente:	CO2
Numero compartimientos:	Uno

MUEBLES BUFFET Y AUTOSERVICIO


Anchura (MM):	1200
Altura cuba (MM):	200
Fondo (MM):	700
Número de bandejas:	3
Tipo buffet:	Autoservicio

MESAS BAÑO MARIA

Capacidad cubetas:	3
Sistema funcionamiento:	Agua
Sobremesa:	No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1076
Ancho neto (Fondo) (mm):	600
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1332
Ancho bruto (Fondo) (mm):	770
Alto bruto (mm):	900
Peso bruto / embalado (kg):	65
Peso neto (kg):	62

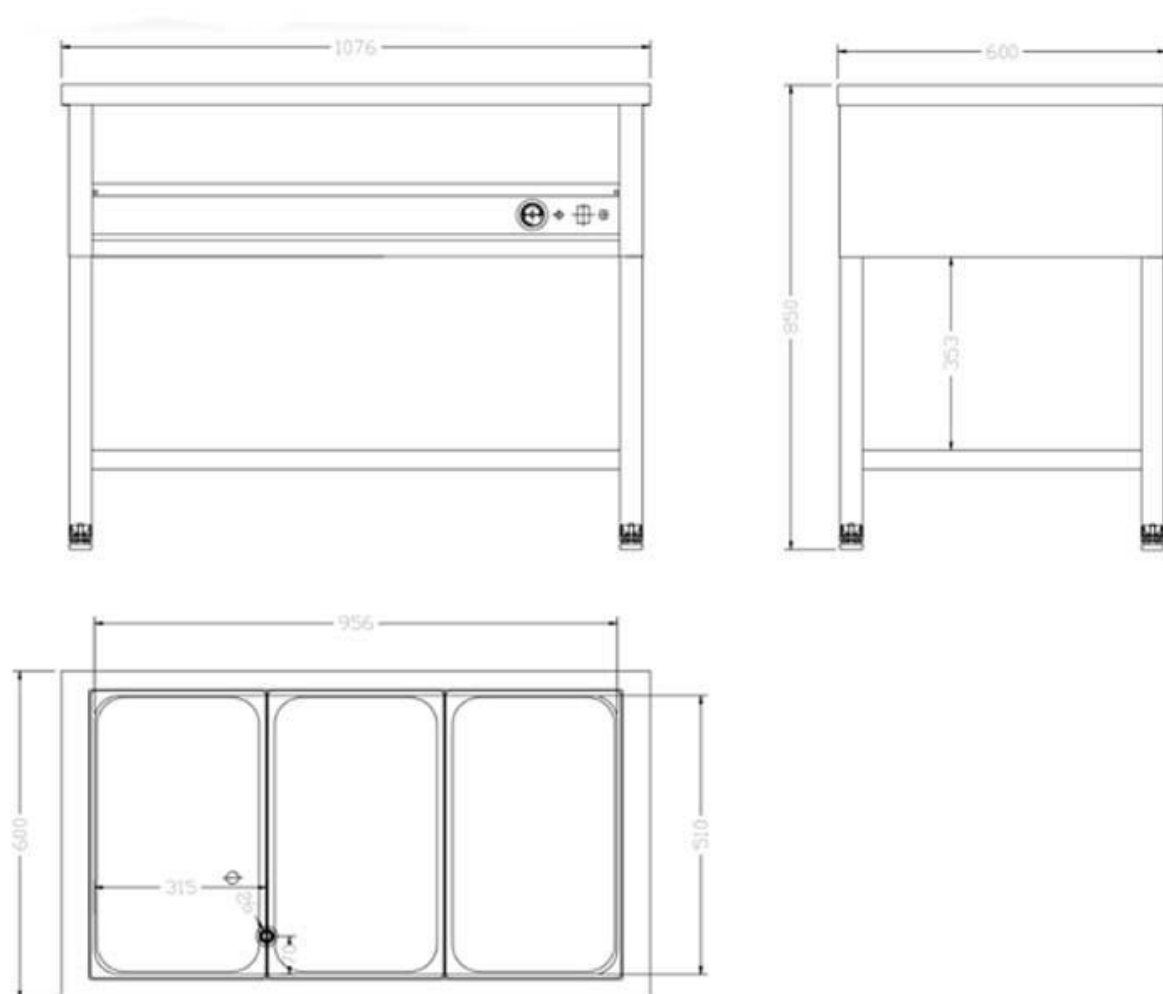

Familias relacionadas



Muebles baño María con reserva



Baños María sobremesa Baño
María con agua



Carros baño María

