

# AECE-125

ARMARIO CONGELACIÓN AECE-125 / EUROSNAACK CABINET, FREEZER  
AECE-125



AECE-125

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de vidrio con serigrafía mínima gris oscuro con apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


## GENERAL FEATURES

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Glass doors with minimal dark gray serigraphy with reversible opening, with automatic closing system and magnetic weather stripping (remains open when opening more than 90°)
- Rear-door by stamped steel
- Interior lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI-304 18/10 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature 32°C ambient

*Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia*

# AECE-125

ARMARIO CONGELACIÓN AECE-125 / EUROSNAK CABINET, FREEZER  
AECE-125

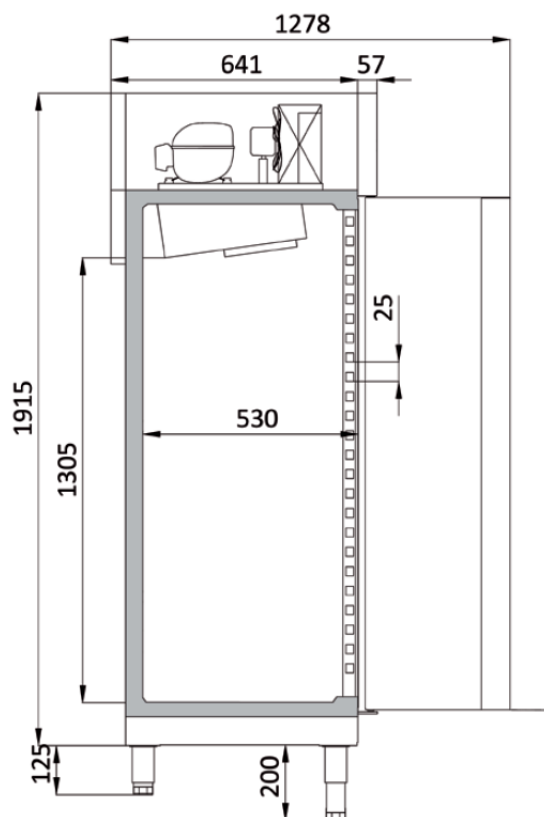

**AECE-125**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>mm | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>mm | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>mm | Rango<br>Range<br>Gamme  | Estantes<br>Shelves<br>Étagères | Pares de guías<br>Sets of slides<br>Kit de guides | Capacidad<br>Capacity<br>Exposition<br>L | Tensión monofásica<br>Single phase voltage<br>Tension monophasique | Refrig.<br>Coolant<br>Frigorigène | Potencia Frig.<br>Frig Power<br>Puissance Frig.<br>W | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>W | Rango<br>Range<br>Gamme | CCE<br>EEC<br>2015/ 1094 EN16825 | clase<br>climate<br>2015/1094<br>EN16825<br>Rango<br>Range<br>Gamme |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| AER-125                   | 1250                              | 2040                            | 700                                | -2°C<br>+8°C             | 6                               | 6                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                                                      | R-290                             | 543                                                  | 416                                         | D                       |                                  | 5 40°C 40%                                                          |
| AERE-125                  | 1250                              | 2040                            | 700                                | -2°C<br>+8°C             | 8                               | 8                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                                                      | R-290                             | 543                                                  | 434                                         | -                       |                                  | 4 30°C 55%                                                          |
| AEC-125                   | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C           | 6                               | 6                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                                                      | R-290                             | 833                                                  | 810                                         | E                       |                                  | 4 30°C 55%                                                          |
| AECE-125                  | 1250                              | 2040                            | 700                                | -20°C<br>-15°C           | 8                               | 8                                                 | 964                                      | 230 V - 50 Hz                                                      | R-290                             | 833                                                  | 828                                         | -                       |                                  | 4 30°C 55%                                                          |
| AEM-125                   | 1250                              | 2040                            | 700                                | -2°C + 8°C<br>20°C -15°C | 6                               | 6                                                 | 830                                      | 230 V - 50 Hz                                                      | R-290 + R290                      | 271 + 385                                            | 213 + 432                                   | -                       |                                  | 4 30°C 55%                                                          |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)