
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

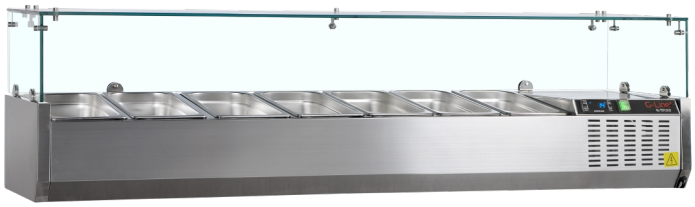

GVC33-160

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/4

Características del producto
- Acero inoxidable
- Estructura de cristal para proteger los alimentos
- Acepta bandeja(s) GN1/4 (no suministrada/s)
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración estática
- Patas regulables

Unidad de condimentos refrigerada para bandejas GN1

La GVC está diseñada para satisfacer las exigencias del servicio de comida rápida. Y sea una pizzería, un restaurante de comida rápida o una sandwichería, esta vitrina refrigerada facilita la preparación de los alimentos y garantiza que todo lo que necesita esté organizado y al alcance de la mano. La unidad de condimentos acepta bandejas Gastronorm (no incluidas); para más información sobre la capacidad de esta unidad concreta, véanse las especificaciones técnicas.

La GVC mantiene unas temperaturas óptimas con un sistema de refrigeración estático fiable. Esto mantiene los ingredientes frescos y listos para usar, mientras que la función de descongelación manual evita la acumulación de hielo para un funcionamiento sin complicaciones.

Fabricada en acero inoxidable SS201 resistente, el estante superior está diseñado para durar y está equipado con una protección de cristal contra salpicaduras. Esto garantiza la higiene al proteger los alimentos y ofrece una excelente visibilidad para acceder rápidamente a sus condimentos. Perfecta para negocios en los que la rapidez y la calidad son fundamentales, la GVC está diseñada para optimizar el proceso de preparación de alimentos.

Medidas y contenido		
Capacidad de bandejas GN	pcs	7 x GN1/4
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Volumen neto	l	36.4
Volumen bruto	l	45.9
Volumen bruto / neto	l	45.9 / 36.4
Peso bruto / neto	kg	34.5 / 30
Diseño y material		
Cristal de seguridad		Sí
Patas		Patas Regulables
Acabado exterior		SS201
Acabado interior		SS201
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	964
Consumo de energía	kWh/24h	2.64
Potencia		
Potencia de entrada	W	110
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1600 x 335 x 448
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1250 x 245 x 150
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1700 x 375 x 280
Carga contenedor 40ft	pcs	252



Estructura de cristal para proteger los alimentos



Acepta bandeja(s) GN1/4 (no incluidas)