



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie 600 x 400 - Armario de mantenimiento
 de congelados - Serie 600 x 400

Modelo: ANG-711 HC PASTELERIA

Referencia	19068521
Dimensiones (mm)	693 x 826 x 2008
Número de puertas	1
Capacidad en litros (L)	700
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	2777,650
Potencia eléctrica (KW)	0,348
Temperatura	-22 -18 °C



Visualizar el vídeo

Características generales

Los armarios refrigerados de Edenox, con su nuevo diseño, incorporan un **nuevo termostato de gran formato para una lectura cómoda y precisa de la temperatura.**

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable. Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 para todos los modelos.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- **Alarma visual y sonora de puerta abierta.**
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Con 3 pares de guías en forma de L por cuerpo.
- Capacidad de 20 niveles con una separación de 60 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 730 MM
Ancho bruto (Fondo): 860 MM
Alto bruto: 2027 MM
Peso bruto / embalado: 160 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.348
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2.6 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	58

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.364
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	58
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Descarche (W):	350
Calefactor (W):	20
Temperatura:	-22 -18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.102
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	700
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Bandeja perforada:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO



Clase climática:	4
Modelo Certificación:	ANG-711 HC PASTELERIA
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	2777.650
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	437
Índice de Eficiencia Energetic (%):	76.610
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7.610
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999732

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	693
Ancho neto (Fondo) (mm):	826
Alto neto (mm):	2008
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	730
Ancho bruto (Fondo) (mm):	860
Alto bruto (mm):	2027
Peso bruto / embalado (kg):	160
Peso neto (kg):	153

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.364
Modelo Certificación:	ANG-711 HC PASTELERIA
Carga de gas refrigerante (KG):	0.102
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	2777.650
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	437
Índice de Eficiencia Energetic (%):	76.610
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	FROZEN_OPERATING_TEMI
Cap. C.1 (L):	437

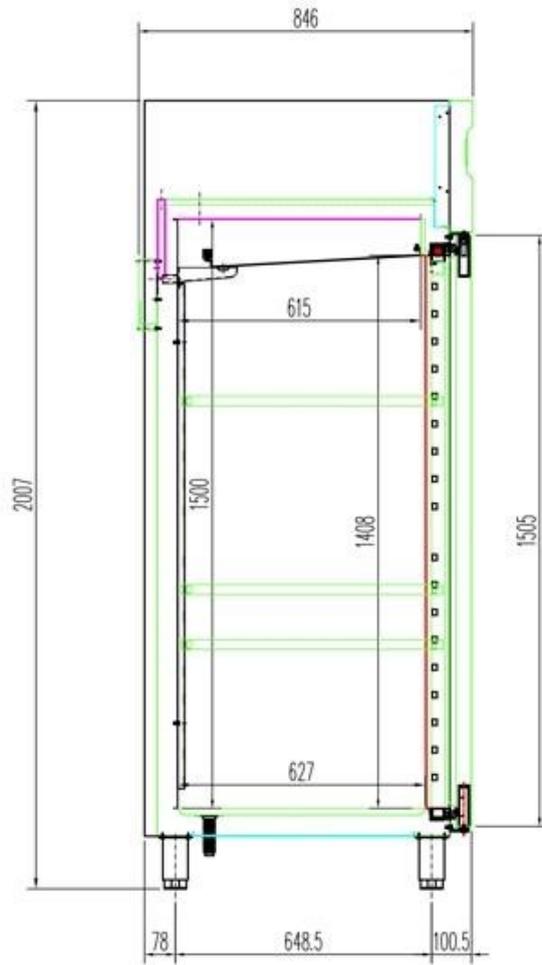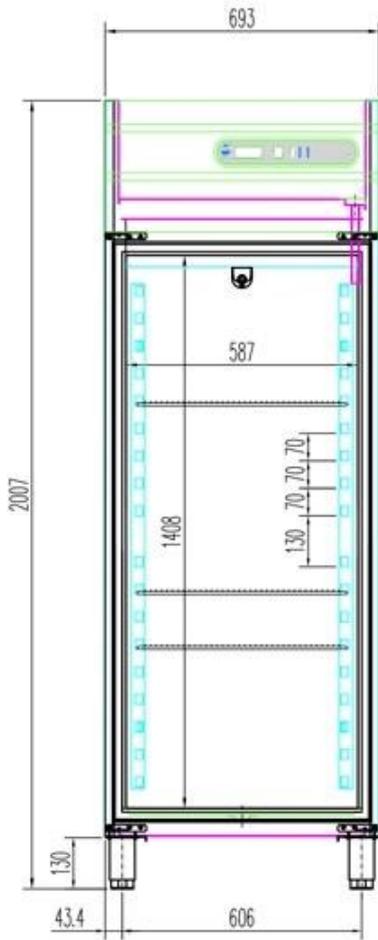

Familias relacionadas



Armario Inox - Serie 600 x 400
Armario refrigerado - Serie 600
x 400

