



LAVAVASOS GP-50 230/50/1

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 260 mm.

1303160



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.
- ✓ Lavado superior e inferior.
- ✓ Construcción en acero inoxidable AISI 304 2B.
- ✓ Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.

Doble sistema de filtrado

- ✓ Máxima protección de la bomba de lavado.

Puerta de doble pared

- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience: uso sencillo e intuitivo.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.
- ✓ 100% Tested.

Tech-friendly

- ✓ Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para mantenimiento y limpieza
- ✓ Fácil acceso a los componentes para reparación.

INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

OPCIONAL

- ☐ Kit dosificador de detergente.
 - ☐ Bomba de vaciado por rebose.
- Renovación del agua de la cuba por principio de densidad.

ACCESORIOS

- ☐ Descalcificadores manuales
- ☐ Descalcificadores automáticos
- ☐ Cesta 500 x 500 mm
- ☐ Insertos / Suplementos / Otros
- ☐ Patas altas
- ☐ Sistemas de ósmosis inversa OS-140
- ☐ Dosificador de detergente para lavavastos GP

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 260 mm

Duración ciclo(s): 120 / 150"
Producción cestos / hora: 30 / 24

Capacidad del calderín: 4.5 l
Capacidad de la cuba: 23 l
Consumo agua/ciclo: 2.7 l

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 550 W / 0.75 Hp
- ✓ Potencia cuba: 1800 W
- ✓ Potencia calderín: 2800 W
- ✓ Potencia total: 3350 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1~ (14.6 A)
Conexión eléctrica: 2P+G

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 580 mm
- ✓ Fondo: 630 mm
- ✓ Alto: 710 mm

Peso neto: 52 kg
Nivel de ruido a 1 m: <70 dB(A)

Dimensiones del embalaje
640 x 695 x 960 mm
Peso bruto: 60 kg



LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVASOS INDUSTRIAL • LÍNEA GLASS-PRO

ficha de producto
actualizado 20/03/2025






LAVAVASOS GP-50 230/50/1

Cesta de 500 mm x 500 mm y altura útil de 260 mm.




1303160

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVAVASOS INDUSTRIAL · LÍNEA GLASS-PRO

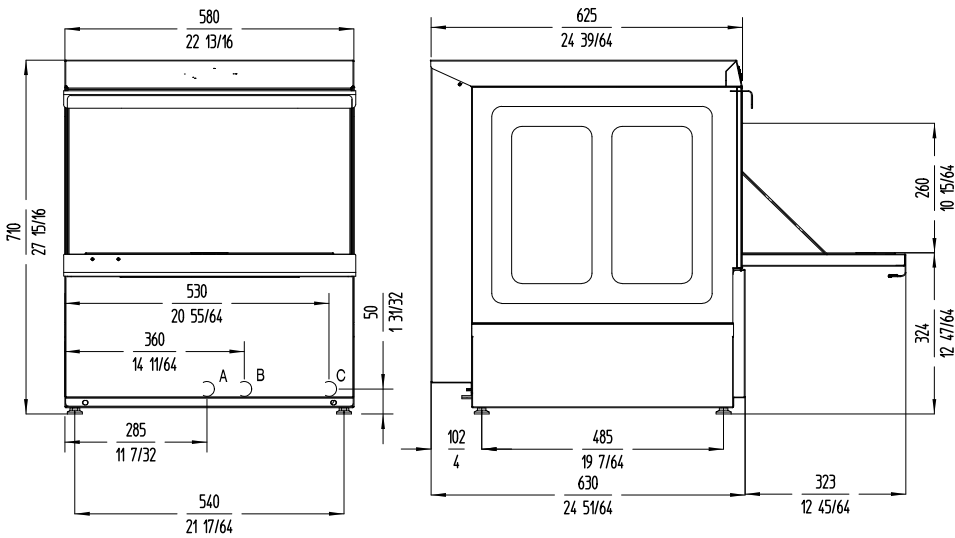

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desagüe Ø30 mm.
C: Cable conexión.

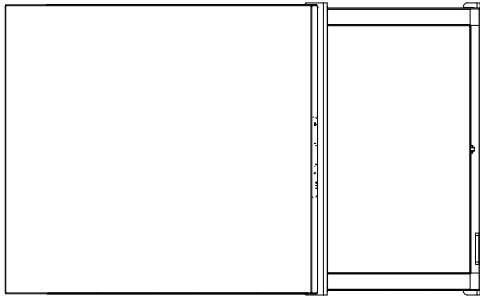

Fabricante de Equipos para Hostelería
ESPAÑA
sammic.es
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 20/03/2025