
Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1 Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 altura 600 mm **MODELO MPGB-225 HC 7C**





Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1 Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 altura 600 mm

Modelo: MPGB-225 HC 7C

Referencia	19059848
Tipo modelo	Armario mostrador
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Índice de Eficiencia Energetic (%)	77,050
Consumo eléctrico 24h (KWH)	4,480
Consumo anual eléctrico (KWH)	1635
Clase climática	4
Potencia eléctrica (KW)	0,332
-	-
Dimensiones (mm)	2242 x 700 x 584


Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su nuevo diseño incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.

- Mesas especialmente diseñadas para utilizar como soporte refrigerado de aparatos de cocción, preparación y conservación.
- La altura de 600 mm permite que el plano de trabajo de los aparatos esté entre 850 mm y 900 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISÍ 304 18/10.
- Encimera con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Encimera y cuerpo interior en acero inoxidable AISI 304 18/10. acabado satinado.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Cajones fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tirador incorporado y fondo perforado. Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- En todos los modelos, el cajón adyacente al grupo frigorífico tiene una profundidad de 200 mm y una altura útil de 250 mm.
- Cajones adaptados para cubetas de profundidad 100 y 200 mm.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y
- Temperatura de trabajo: -2° a +8 °C en ambiente de +30
- Tensión de trabajo: 230V 1+N 50 Hz
- La mesas bajas también se pueden suministrar con puertas.










Dimensiones Embalaje Largo bruto (Vista frontal): 2353 MM Ancho bruto (Fondo): 825 MM Alto bruto: 765 MM Peso bruto / embalado: 185 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRI		
Frecuencia eléctrica:	50Hz	
Potencia eléctrica (KW):	0.332	
Voltaje:	230V	
Amperaje (A):	2.2 A	
Fases:	1N	
Nivel de ruido (dB):	54	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO		
Tipo gas:	R-290	
Clase climática:	4	
Potencia frigorífica (KW):	0.593	
Sistema de condensación:	VENTILADA	
Nivel de ruido (dB):	54	
Especificaciones de frío:	NINGUNO	
Temperatura:	-2 +8 °C	
Agente Expandente:	CO2	
Equipo:	HERMÉTICO	
Carga de gas refrigerante (KG):	0.079	
PCA:	3	
Numero compartimientos:	Uno	
MESAS BAJAS DE REFRIGERACIÓN		
Tipo gas:	R-290	
Ruedas:	No	
Frecuencia eléctrica:	50Hz	
Color:	Inox	
Alarma HACCP:	No	
Apertura contraria:	No	
Capacidad en litros (L):	230	
Cerraduras:	No	
Clase climática:	4	
Encimera:	Inoxidable	
Gama:	700	
Grupo izquierda:	No	
Grupo remoto:	No	
Peto:	Sí	
Respaldo inox:	No	
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)	
Voltaje:	230V	
Fases:	1N	
Número de cajones:	7	
Tropicalizado:	No	
Gravedad:	No	
Válvula de expansión:	No	
Monoblock:	No	


ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPGB-225 HC 7C
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1635
Vol. neto refrigeración (L):	130
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	77.050
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4.480
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999623
MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	2242
Ancho neto (Fondo) (mm):	700
Alto neto (mm):	584
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	2353
Ancho bruto (Fondo) (mm):	825
Alto bruto (mm):	765
Peso bruto / embalado (kg):	185
Peso neto (kg):	176
INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.593
Modelo Certificación:	MPGB-225 HC 7C
Carga de gas refrigerante (KG):	0.079
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1635
Vol. neto refrigeración (L):	130
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	77.050
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	130





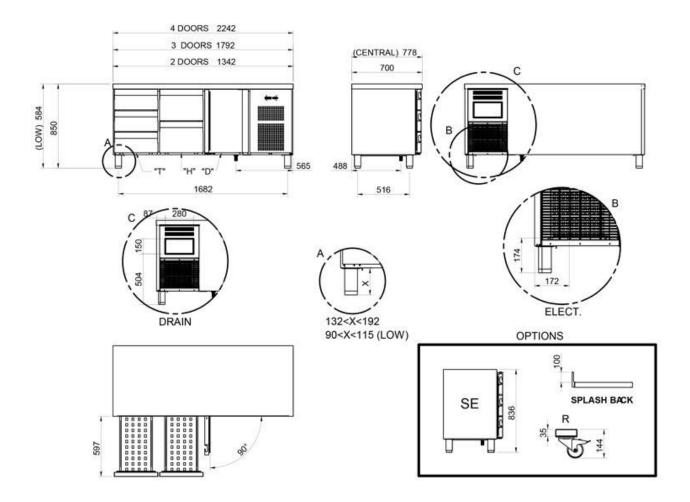



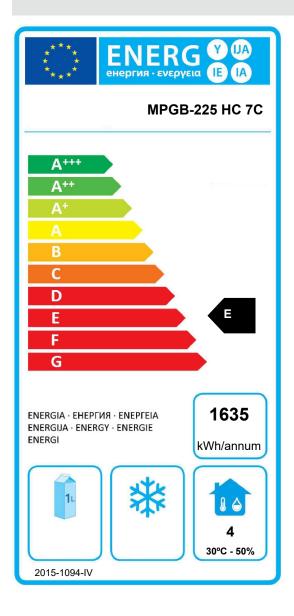

Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio





Familias relacionadas











Gastronorm GN 1/1 Serie 700 Mesas centrales con puertas pasantes

Gastronorm GN 1/1 Serie 700 Gastronorm Serie GN 1/1 para mantenimiento de congelados

Gastronorm GN 1/1 Serie 700 Gastronorm Serie GN 1/1 refrigeradas sin grupo

Gastronorm GN 1/1 Serie 700 Gastronorm Serie GN 1/1 mantenimiento de congelados sin grupo

Gastronorm GN 1/1 Serie 700 Gastronorm Serie GN 1/1 con cajones

