



Frio Comercial - Enfriadores de botellas - Enfriadores de botella Serie EB

Modelo: EB-100-I


| | |
|-------------------------------|------------------|
| Referencia | 19113932 |
| Dimensiones (mm) | 1014 x 560 x 850 |
| Capacidad en litros (L) | 223 |
| Clasif. Eficiencia Energetica | C |
| Consumo eléctrico 24h (KWH) | 1,050 |
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 383,250 |
| Material interior | Inox |
| Parrillas separadores | 1 |
| Potencia eléctrica (KW) | 0,109 |



Visualizar el vídeo

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Su especial diseño de ventilación permite ubicar el botellero contra la pared y entre muebles, sin que su rendimiento se vea afectado.
- Unidad condensadora extraíble.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de +2° a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor extraíble.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1110 MM
Ancho bruto (Fondo): 660 MM
Alto bruto 970 MM
Peso bruto / embalado: 58 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

| | |
|--------------------------|-------|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,109 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 1 A |
| Fases: | 1N |
| Nivel de ruido (dB): | 52 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo gas: | R-600a |
| Clase climática: | 4 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,105 |
| Sistema de condensación: | VENTILADA |
| Nivel de ruido (dB): | 52 |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Temperatura: | -1 +6 °C |
| Agente Expandente: | C2H4O2 |
| Equipo: | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,045 |
| PCA: | 3 |
| Numero compartimentos: | Uno |

BOTELLEROS

| | |
|--------------------------|------------------|
| Tipo gas: | R-600a |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Bandeja de goteo: | No |
| Capacidad en litros (L): | 223 |
| Clase climática: | 4 |
| Encimera: | Inoxidable |
| Gama: | Concept |
| Grupo izquierda: | No |
| Grupo remoto: | No |
| Material exterior: | Inox |
| Material interior: | Inox |
| Número de puertas: | 2 |
| Parrillas separadores: | 1 |
| Respaldo inox: | No |
| Tipo clavija: | Europea (Tipo F) |
| Voltaje: | 230V |
| Fases: | 1N |
| Rejillas: | Sí |
| Gas refrigerante: | R-600a |
| Luz LED: | No |

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Clase climática: | 4 |
| Modelo Certificación: | EB-100-I |
| Tipo Etiq Efici. Energetica: | Refrigeradores bebidas (19/18) |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | C |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 383,250 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 32,390 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 1,050 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp refrigeración |




COOLERS BEBIDAS ECO ETIQUETA

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Clase climática: | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | C |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 383,250 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 1,050 |
| Condiciones ambiente: | Set1 (25°C / 60% RH) |
| Valores de M y N: | M: 2,1 / N: 0,006 |
| Coefficiente de temperatura C: | 1 |
| Coefficiente Y: | 181,680 |
| Valor P: | P2 |
| Condiciones funcionamiento CC: | CC1 |
| Vol. bruto Refrig. (L): | 169 |
| Tª Media +Alta Refrig. (°C): | 5 |
| Tª Amb. +Alta (°C): | 32 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE: | 32,400 |
| Duracion de Garantia (mes): | 12 |
| Web: | WWW.FAGORINDUSTRIAL,C |
| Tipo equipo: | BeverageCooler |
| Familia: | HC7 |
| Vol. Bruto. C.1 (L): | 169 |
| Temp. Mayor C.1 (°C): | 25 |
| HR C.1 (%): | 65 |
| Recom. Temp. C.1 (°C): | 3 |
| Numero compartimentos: | Uno |
| AE: | 383,250 |
| SAE: | 1183,270 |
| Clase temperatura General: | K1 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta: | 4 |

MEDIDAS Y PESO

| | |
|-----------------------------------|------|
| Largo neto (Vista frontal) (mm): | 1014 |
| Ancho neto (Fondo) (mm): | 560 |
| Alto neto (mm): | 850 |
| Largo bruto (Vista frontal) (mm): | 1110 |
| Ancho bruto (Fondo) (mm): | 660 |
| Alto bruto (mm): | 970 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 58 |

PATA REGULABLE DE 65/88 mm

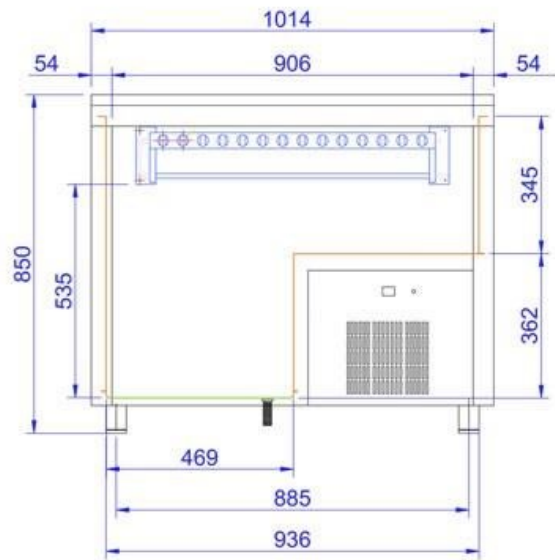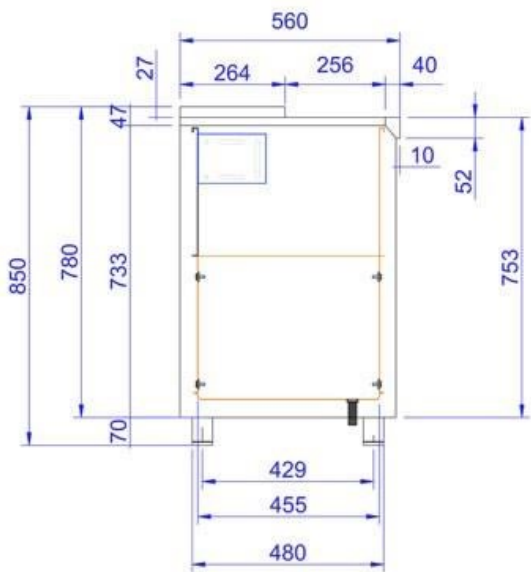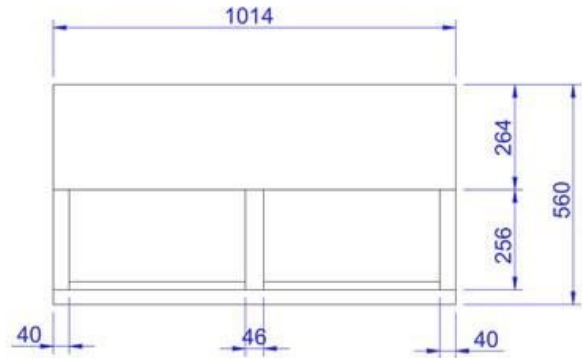

Familias relacionadas



Accesorios para botelleros

Enfriadores de botellas Serie
EBE